Katalog 2015

VIKING – firma należąca do grupy STIHL.

RADOŚĆ KOSZENIA

Trawnik nie jest wymagający. Wystarczy poświęcić mu trochę uwagi, a odwdzięczy się soczystą zielenią, zachęcającą do zabawy i wypoczynku. Liczne nowości w poniższym katalogu ułatwią Państwu osiągnięcie tego celu, zapewniając przy tym wyjątkowy komfort użytkowania.

Naszą główną premierą są kosiarki trawnikowe nowej Serii 7, które opracowaliśmy specjalnie do profesjonalnych zastosowań. Kosiarki tej serii charakteryzują się wysoką ergonomią i zastosowaniem praktycznych funkcji, które ułatwiają profesjonalistom pielęgnację trawy. Nowa kosiarka elektryczna Serii 2 oraz nowe elektryczne rozdrabniacze ogrodowe GE 135 L i GE 140 L gwarantują cichą pracę w ogrodzie. Nasze kosiarki samojezdne Serii T4 uzyskały nowy wygląd, a cały asortyment glebogryzarek spalinowych został całkowicie zmodyfikowany.

Pozytywne wyniki badań konsumenckich oraz zdobyte w ubiegłym roku renomowane nagrody za wzornictwo świadczą o tym, że nasze urządzenia zyskały uznanie wśród właścicieli ogrodów, a także wśród ekspertów w tej dziedzinie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą zawartą w niniejszym katalogu.

**Jedna z licznych nowości na rok 2015 –
profesjonalna kosiarka MB 756 YC z nowej Serii 7**

KOSIARKI 10–57

KOSIARKI AUTOMATYCZNE 58–63

KOSIARKI SAMOJEZDNE 64–83

WERTYKULATORY 84–87

ROZDRABNIACZE OGRODOWE 88–101

GLEBOGRYZARKI 102–107

DLA NAJMŁODSZYCH 108–109

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA 110–111

2015. NOWOŚCI FIRMY VIKING.

KOMPAKTOWA, ZWROTNA I WYJĄTKOWO CICHA: KOSIARKA ELEKTRYCZNA ME 235

Kompaktowe wymiary i niewielki ciężar (zaledwie 13 kg) sprawiają, że nowa kosiarka z Serii 2 stanowi idealne rozwiązanie dla małych trawników w pobliżu domu.

DUŻA MOC DO ZADAŃ PROFESJONALNYCH. NOWA SERIA 7

Nowa Seria 7 została zaprojektowana specjalnie do zadań profesjonalnych. Kosiarki z tej Serii są nadzwyczaj trwałe, solidne i łatwe w konserwacji. Trzy dostępne modele wyróżniają się mocnym napędem, silnikami o dużej mocy, stosunkowo niewielkim ciężarem oraz komfortową obsługą.

NOWE WZORNICTWO. NOWOŚĆ W KOSIARKACH SAMOJEZDNYCH

W tym sezonie prezentujemy Serię T4 o nowym wzornictwie, wyróżniającą się doskonałą ergonomią, niezwykłymi właściwościami jezdnymi oraz silnikami o dużej mocy.

WYDAJNE I CICHE. NOWE ELEKTRYCZNE ROZDRABNIACZE OGRODOWE

Inwestycja, z której ucieszy się również sąsiad. Nowe elektryczne rozdrabniacze ogrodowe GE 135 L i GE 140 L pracują cicho i wydajnie, rozdrabniając grube i cienkie gałęzie. Wyjątkowo praktyczne rozwiązanie: rozdrobniony materiał wpada bezpośrednio do zintegrowanego zbiornika rozdrabniacza.

ERGONOMIA I MOC. NOWE GLEBOGRYZARKI SPALINOWE

Wszystkie glebogryzarki spalinowe firmy VIKING na sezon 2015 zostały udoskonalone. Oznacza to, że są jeszcze bardziej ergonomiczne w zastosowaniu, ich konstrukcja jest stabilniejsza i trwalsza, a ponadto obsługa wymaga nakładu siły.

Radość koszenia

DZIĘKI CZEMU TRAWA STAJE SIĘ ŁADNA I TRWAŁA?

KOSZENIE: przy regularnym koszeniu trawa staje się gęstsza. Wypuszcza nowe pędy boczne, które tłumią rozrost chwastów. Optymalna wysokość koszenia to 3,5–5 cm.

NAWADNIANIE: lepiej raz a dobrze niż częściej a krócej. Za pomocą łopaty można sprawdzić, czy podlano wystarczająco: należy wykopać fragment trawnika o głębokości ok. 15 cm i sprawdzić, czy woda dociera na taką głębokość.

NAWOŻENIE: z początkiem okresu wzrostu mniej więcej w połowie marca trawnik potrzebuje wyjątkowo dużo substancji odżywczych. Dobre nawozy do trawy zawierają azot, potas, fosforany oraz magnez w zbilansowanych ilościach.

MULCZOWANIE: trawa sama w sobie jest doskonałym nawozem. Przy regularnym koszeniu kosiarką mulczującą skoszoną trawę możemy zostawiać na trawniku. Rozkłada się ona, a zawarty w niej azot szybko ulega mineralizacji.

JESIENNE LIŚCIE: należy szybko usunąć. I to nie tylko ze względów estetycznych. Trawa przykryta liśćmi „udusiłaby" się z powodu braku dostępu do powietrza i światła. Do przezimowania zostawiamy trawę przyciętą na wysokość około 4 cm.

PIELĘGNACJA TRAWNIKA

Więcej przydatnych wskazówek dotyczących optymalnej pielęgnacji trawnika znajduje się w broszurze VIKING. Praktyczny poradnik na temat pielęgnacji trawnika dostępny u Autoryzowanych Dealerów firmy VIKING!

KTÓRA KOSIARKA JEST DLA PAŃSTWA ODPOWIEDNIA?

1. JAK DUŻE TRAWNIKI CHCĄ PAŃSTWO KOSIĆ?

Na ilustracji z prawej strony można sprawdzić, która kosiarka najlepiej nadaje się do Państwa ogrodu. Białe linie wyróżniają daną powierzchnię trawnika, natomiast zalecane serie kosiarek zostały przedstawione w postaci cyfr na szarym tle. Wskazówka: kosiarki elektryczne i akumulatorowe najlepiej sprawdzają się w małych ogrodach, natomiast kosiarki spalinowe także w dużych.

2. JAKI NAPĘD PAŃSTWO PREFERUJĄ?

Silniki elektryczne nie emitują spalin i są stosunkowo ciche, a kosiarkami akumulatorowymi można kosić swobodnie, bez ograniczenia przez przewód. Natomiast silnik spalinowy o dużej mocy zapewnia dużą wydajność i większą szerokość koszenia, co jest zaletą na trawnikach o większej powierzchni. W zestawieniu z prawej strony wymieniono na górze kosiarki spalinowe, a poniżej akumulatorowe i elektryczne.

3. ZBIERANIE CZY MULCZOWANIE TRAWY?

Wszystkie kosiarki VIKING (z wyjątkiem Serii R) są wyposażone w kosz do zbierania trawy, a także w funkcję mulczowania (z wyjątkiem Serii 2). Funkcja ta polega na rozdrabnianiu trawy i pozostawieniu jej jako naturalnego nawozu na trawniku. Inną zaletą tej funkcji jest wyeliminowanie konieczności utylizacji skoszonej trawy.

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW I SKRÓTÓW

Objaśnienie oznaczeń modeli

C = wyposażenie komfortowe
E = rozrusznik elektryczny
G = 3 biegi
H = kosiarka do wysokiej trawy
M = mulczowanie
P = profesjonalna
S = BBC (sprzęgło i hamulec noża)
T = 1 bieg
V = napęd Vario
X = model ekonomiczny
Y = przekładnia hydrostatyczna

Objaśnienie znaków

❑ = wyposażenie dodatkowe (dostępne)
■ = seryjnie
– = wyposażenie dodatkowe (niedostępne)

Dodatkowe objaśnienia

RS = ReadyStart
SC = SmartChoke
BBC = sprzęgło i hamulec noża
OHV/DOV = silnik górnozaworowy
HS = rozrusznik linkowy
ES = rozrusznik elektryczny
MS = hamulec silnika

Dane dotyczące ciężaru, jeśli nie podano inaczej, dotyczą ciężaru urządzenia netto, bez materiałów eksploatacyjnych (benzyny, oleju), akumulatorów i przewodu.

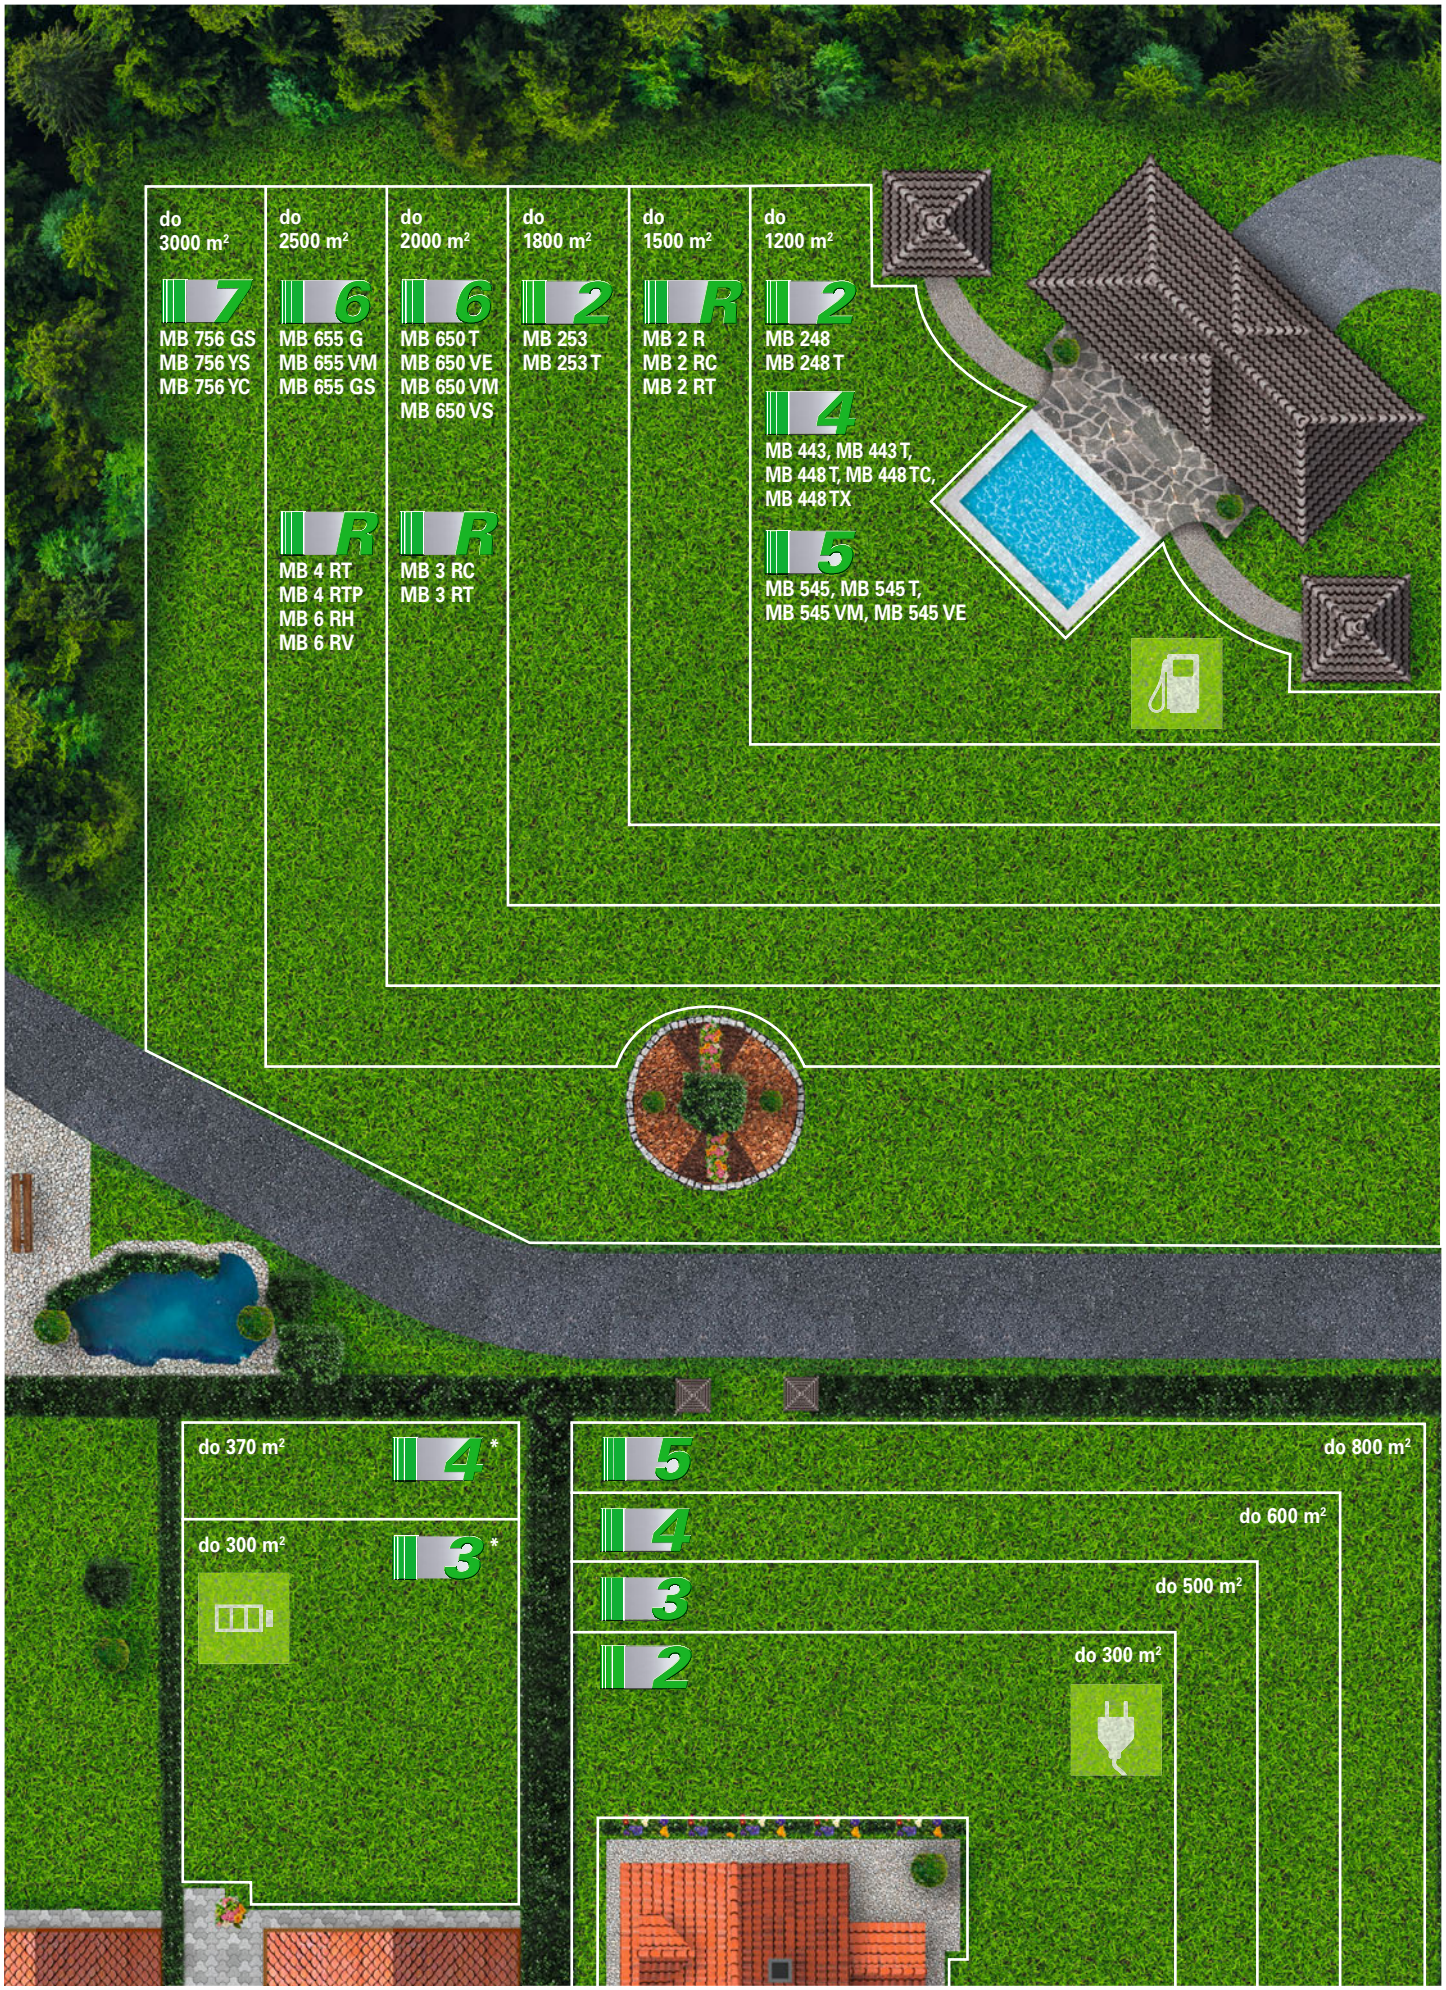

*Wydajność na jedno ładowanie akumulatora, przy zastosowaniu w optymalnych warunkach. Faktyczna wydajność zależy od wielu czynników, między innymi od zastosowanego zestawu akumulatorów lub np. od powierzchni trawnika (przeszkody, kształt), wysokości i gęstości trawy, tempa pracy, mulczowania itp. Wydajność można zwiększyć, doładowując akumulator lub stosując kilka akumulatorów.

SERIA 2

EFEKTYWNE KOSZENIE

Wyposażone we wszystko co niezbędne do pielęgnacji średnich i dużych trawników. Kosiarki Serii 2 zawierają w kompaktowej formie wiele praktycznych elementów wyposażenia, zapewniających dokładne cięcie i piękny wygląd trawnika. Nowy model elektryczny ME 235 gwarantuje ponadto cichą pracę z pełną mocą. Seria 2 oferuje do wyboru trzy szerokości koszenia. Dwa modele są wyposażone w napęd kół, jeszcze bardziej ułatwiający koszenie.

Seria 2 w skrócie:

- **trzy szerokości koszenia, centralna regulacja wysokości koszenia**
- **z napędem spalinowym lub elektrycznym**
- **również z napędem kół**

KOSIARKA ELEKTRYCZNA ME 235

ZWROTNA, KOMPAKTOWA I LEKKA

Na małych powierzchniach triumfuje nasza nowa kosiarka elektryczna ME 235. Dzięki kompaktowym wymiarom, wąskiej szerokości koszenia (33 cm) oraz masie wynoszącej zaledwie 13 kg jest ona wyjątkowo zwrotna i łatwo nią manewrować wokół krzewów oraz grządek. Silnik elektryczny (1,2 kW) sprawia, że kosiarka jest przyjazna dla środowiska i pracuje wyjątkowo cicho. Kosiarka charakteryzuje się 5-stopniową centralną regulacją wysokości koszenia, a opróżnianie składanego 30-litrowego kosza na trawę ze zintegrowanym wskaźnikiem napełnienia jest bardzo łatwe.

Model	Szerokość koszenia	Typ silnika
ME 235	33 cm	elektryczny 1200 W

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące bogatego wyposażenia dodatkowego na str. 57.

01 2-stopniowa **regulacja wysokości uchwytu** z dźwignią hamulca silnika i zabezpieczonymi przed zgubieniem pokrętłami

02 Składany **30-litrowy kosz na trawę** ze zintegrowanym wskaźnikiem napełnienia

03 **Centralna** 5-stopniowa **regulacja wysokości koszenia**

04 **2-komponentowe koła**

05 Lekka i trwała **obudowa z tworzywa sztucznego**

06 Poręczny **uchwyt transportowy,** zapewniający wygodne przenoszenie

ME 235

Przechowywanie i transport ułatwia uchwyt, który można łatwo złożyć, zmniejszając w ten sposób wymiary kosiarki.

KOSIARKI SPALINOWE SERII 2

SPRAWNA PIELĘGNACJA TRAWNIKA

Kosiarka Serii 2 szybko doprowadzi do porządku trawnik o średniej i dużej powierzchni. Wysokość koszenia można ustawić w prosty sposób dzięki siedmiostopniowej centralnej regulacji. Kompaktowa konstrukcja urządzenia sprawdza się przy koszeniu trawników o nieregularnym kształcie. Stabilny kosz na trawę (o pojemności 55 litrów) można w łatwy sposób opróżnić. Mocne silniki charakteryzują się spokojną pracą oraz mniejszym zużyciem paliwa. Modele MB 248 T i MB 253 T są wyposażone dodatkowo w napęd kół, dzięki któremu praca postępuje wyjątkowo sprawnie.

Model	Szerokość koszenia	Typ silnika
MB 248	46 cm	B&S Seria 450 E OHV
MB 248 T	46 cm	B&S Seria 450 E OHV
MB 253	51 cm	Kohler XT675 OHV SC
MB 253 T	51 cm	Kohler XT675 OHV SC

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52,
a dotyczące przyjaznych dla środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.

01 Duży **kosz na trawę z tworzywa sztucznego** (55 litrów), ze wskaźnikiem napełnienia

02 **1-biegowy napęd kół**

03 **Podwójnie łożyskowane** koła z bieżnikiem

04 Trwała **obudowa z blachy stalowej**

05 Mocny **silnik spalinowy OHV** z systemem SmartChoke

06 **Składany uchwyt**, ułatwiający transport i przechowywanie

MB 253 T

Łatwy dostęp do zespołu tnącego, noża i przekładni w stabilnym **położeniu do czyszczenia i serwisowania**.

STIHL

DOBRZE NAŁADOWANE

Innowacyjne, przyjazne dla środowiska i czyste: dotyczy to wszystkich urządzeń z programu akumulatorowego STIHL i VIKING, ponieważ pracują cicho, bez uciążliwego przewodu i nie wydzielają spalin. Opracowany przez firmę STIHL silnik elektryczny pracuje w sposób efektywny i prawie bez mechanicznego zużycia. Energia 36-woltowego akumulatora litowo-jonowego jest wykorzystywana optymalnie. Do urządzeń akumulatorowych VIKING należą kosiarki MA 339 i MA 339 C (od str. 22) oraz kosiarki MA 443 i MA 443 C (od str. 26). Akumulatory i ładowarki przedstawiamy w spisie wyposażenia dodatkowego na str. 57. Szczególnie praktyczne rozwiązanie: akumulator litowo-jonowy pasuje do każdego urządzenia akumulatorowego STIHL i VIKING. Mobilne. Ciche. Mocne. **Informacje dotyczące produktów STIHL znajdują się w katalogu STIHL.**

Lithium-Ion PRO

EC MOTOR

VIKING

SERIA 3

LEKKOŚĆ KOSZENIA

Kosiarki z Serii 3 wyposażone w cichy i przyjazny środowisku silnik elektryczny idealnie nadają się do pielęgnacji trawników o małej powierzchni. Ich lekka i kompaktowa konstrukcja oraz duża zwrotność umożliwiają koszenie i manewrowanie nawet w trudno dostępnych miejscach. Dodatkową zaletą modeli akumulatorowych jest ich niezależność od przewodu zasilającego, dająca większy komfort i pełną swobodę pracy w ogrodzie. Modele C są dodatkowo wyposażone w specjalny komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący.

Seria 3 w skrócie:

- **idealna do trawników o niewielkiej powierzchni**
- **szczególnie ciche, brak spalin, łatwa konserwacja**
- **modele akumulatorowe zapewniają pełną swobodę ruchu**
- **modele C z komfortowym pojedynczym uchwytem kierującym**

KOSIARKI ELEKTRYCZNE I AKUMULATOROWE SERII 3

ŁADNY TRAWNIK – LEKKO, ŁATWO I PRZYJEMNIE

Kosiarki elektryczne i akumulatorowe Serii 3 są wyjątkowo zwrotne i łatwe w manewrowaniu. Przy szerokości koszenia 37 cm nawet trudno dostępne miejsca nie stanowią dla nich problemu. Charakteryzują się możliwością wyboru spośród pięciu wysokości koszenia oraz praktycznym i składanym koszem na trawę o pojemności 40 litrów. Regulowany pojedynczy uchwyt kierujący w modelach ME 339 C i MA 339 C ułatwia opróżnianie kosza na trawę. Ponadto z uwagi na cichą i przyjazną dla środowiska pracę kosiarki akumulatorowe Serii 3 zostały wyróżnione znakiem „Błękitny Anioł".

ME 339

Model	Szerokość koszenia	Rodzaj akumulatora/silnika
ME 339	37 cm	elektryczny 1200 W
ME 339 C	37 cm	elektryczny 1200 W
MA 339	37 cm	litowo-jonowy 36 V
MA 339 C	37 cm	litowo-jonowy 36 V

Wersje zestawów	Zestaw akumulatorów	Ładowarka	Wydajność przy 100-procentowym naładowaniu*
MA 339 (zestaw)	AP 160	AL 300	do ok. 300 m²
MA 339 C (zestaw)	AP 160	AL 300	do ok. 300 m²

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące bogatego wyposażenia dodatkowego na str. 57.

*Wydajność na jedno ładowanie akumulatora, przy zastosowaniu w optymalnych warunkach. Faktyczna wydajność zależy od wielu czynników, między innymi od zastosowanego zestawu akumulatorów lub np. od powierzchni trawnika (przeszkody, kształt), wysokości i gęstości trawy, tempa pracy, mulczowania itp. Wydajność można zwiększyć, doładowując akumulator lub stosując kilka akumulatorów.



01 **Komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący** ułatwiający dostęp do kosza na trawę, bezstopniowa regulacja wysokości uchwytu

02 **Rozkładany 40-litrowy kosz na trawę** ze wskaźnikiem napełnienia

03 **Centralna 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia**, od 30 do 70 mm

04 Kompaktowa i trwała **obudowa z tworzywa sztucznego**

05 Podwójnie łożyskowane **koła o małych oporach toczenia**

06 **Uchwyty transportowe** ułatwiające przenoszenie

07 **Mocny silnik EC z napędem akumulatorowym** (technologia akumulatorowa STIHL, zob. str. 19)

08 **Aluminiowy wspornik obudowy i uchwytu kierującego** zapewnia dużą stabilność i przenoszenie mocy

09 **Składany uchwyt z opatentowaną blokadą, ułatwiający przechowywanie;** proste i wygodne rozkładanie za pomocą zatrzasku

MA 339 C

Komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący ma tę zaletę, że można z większą łatwością zdjąć i założyć **kosz na trawę**.

Obsługa **wydajnego 36-woltowego akumulatora litowo-jonowego** jest niezwykle prosta. Wyjmowanie, wielokrotne ładowanie, czy wkładanie nie stanowią żadnego problemu.

SERIA 4

NOWOCZESNE KONSTRUKCJE, DUŻY WYBÓR

W asortymencie Serii 4 bez żadnego problemu można znaleźć odpowiednią dla siebie kosiarkę elektryczną, akumulatorową czy spalinową. Dostępne są wszystkie rodzaje napędu oraz różne szerokości koszenia i wersje wyposażenia. Jednak wszystkie kosiarki łączą też pewne wspólne cechy, takie jak kompaktowa budowa, łatwość obsługi i nowoczesne, przyjazne dla środowiska rozwiązania techniczne, zapewniające jeszcze więcej radości z koszenia.

Seria 4 w skrócie:

- **bardzo dobra wydajność koszenia na trawnikach o małej i średniej powierzchni**
- **proste w obsłudze i konserwacji**
- **trzy rodzaje napędu dostępne dla jednej Serii**
- **wiele wersji wyposażenia**

KOSIARKI ELEKTRYCZNE I AKUMULATOROWE SERII 4

Z KORZYŚCIĄ DLA TRAWNIKA, ŚRODOWISKA I SĄSIADÓW

Akumulatorowe i elektryczne kosiarki Serii 4 to dobry wybór dla każdego, a szczególnie dla ich właściciela. Nie emitują spalin, nie hałasują, a także – w przypadku napędu akumulatorowego – pracują bez przewodu, zapewniają więc pełną swobodę ruchu i przede wszystkim przyjemną pracę. Umożliwia to kompaktowa budowa i doskonała zwrotność urządzenia oraz duża moc silnika elektrycznego.

Model	Szerokość koszenia	Rodzaj akumulatora/silnika
ME 443	41 cm	elektryczny 1500 W
ME 443 C	41 cm	elektryczny 1500 W
MA 443	41 cm	litowo-jonowy 36 V
MA 443 C	41 cm	litowo-jonowy 36 V

Wersje zestawów	Zestaw akumulatorów	Ładowarka	Wydajność przy 100-procentowym naładowaniu*
MA 443 (zestaw)	AP 180	AL 300	do ok. 370 m²
MA 443 C (zestaw)	AP 180	AL 300	do ok. 370 m²

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące bogatego wyposażenia dodatkowego na str. 57.

*Wydajność na jedno ładowanie akumulatora, przy zastosowaniu w optymalnych warunkach. Faktyczna wydajność zależy od wielu czynników, między innymi od zastosowanego zestawu akumulatorów lub np. od powierzchni trawnika (przeszkody, kształt), wysokości i gęstości trawy, tempa pracy, mulczowania itp. Wydajność można zwiększyć, doładowując akumulator lub stosując kilka akumulatorów.



01 **Komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący**, składany, z 2-stopniową regulacją wysokości

02 Duży **kosz na trawę z tworzywa sztucznego** (55 litrów), ze wskaźnikiem napełnienia

03 **Centralna 6-stopniowa regulacja wysokości koszenia**, od 25 do 75 mm

04 Kompaktowa i **trwała obudowa z polimeru**

05 **Praktyczne uchwyty transportowe**, które można wykorzystywać także do mocowania podczas transportu

06 **Mocny silnik EC z napędem akumulatorowym** (technologia akumulatorowa STIHL, zob. str. 19)

MA 443 C

PLUS X AWARD®
achieved for:
High Quality
Ease of Use
Functionality

PLUS X AWARD®
honored as:
BEST PRODUCT OF THE YEAR 2013

Lithium-Ion PRO

EC MOTOR

Proste wkładanie i wyjmowanie akumulatora: wystarczy nacisnąć przycisk blokujący i otworzyć pokrywę.



Łatwa obsługa: kosz na trawę jest wyposażony w dwa stabilne mocowania do łatwego i bezpiecznego zawieszania i zdejmowania kosza z kosiarki.

Nie zajmuje dużo miejsca: do transportu lub przechowywania kosiarki można złożyć uchwyt do przodu. Kosiarka zajmuje wtedy bardzo mało miejsca.

Napinacz błyskawiczny Quick Fix: zapewnia szybki i łatwy montaż oraz odłączenie elementów mocowania uchwytu.

KOSIARKI SPALINOWE SERII 4

PRAKTYCZNA RÓŻNORODNOŚĆ

Także spośród kosiarek spalinowych Serii 4 można wybrać urządzenie spełniające konkretne wymagania. Dostępna jest szerokość koszenia 41 i 46 cm, wersja z napędem kół lub bez napędu, z pojedynczym lub z podwójnym uchwytem kierującym. Wszystkie modele są wyposażone w stabilną, nowoczesną obudowę z tworzywa sztucznego, centralną regulację wysokości koszenia i kosz na trawę z możliwością komfortowego opróżniania.

Model	Szerokość koszenia	Typ silnika	Wyposażenie
MB 443	41 cm	B&S Seria 450 E OHV	–
MB 443 T	41 cm	B&S Seria 500 E OHV	1 bieg
MB 448 TX	46 cm	B&S Seria 500 E OHV	1 bieg
MB 448 T	46 cm	B&S Seria 575 EX OHV RS	1 bieg
MB 448 TC	46 cm	B&S Seria 575 EX OHV RS	pojedynczy uchwyt kierujący, 1 bieg

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące przyjaznych dla środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.

01 **Komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący**, składany, z 2-stopniową regulacją wysokości

02 Duży **kosz na trawę z tworzywa sztucznego** (55 litrów), ze wskaźnikiem napełnienia

03 **1-biegowy napęd kół** do płynnego koszenia

04 **Centralna** 6-stopniowa **regulacja wysokości koszenia**

05 Kompaktowa i **trwała obudowa z polimeru**

06 **Praktyczne uchwyty transportowe**, które można wykorzystywać także do mocowania podczas transportu

07 **Silnik spalinowy Briggs&Stratton o dużej mocy** z systemem ReadyStart, o niskim poziomie emisji spalin

MB 448 TC

universal design award 2013

Opatentowany kosz na trawę: łatwe otwieranie, opróżnianie i czyszczenie. Otwory wentylacyjne są skierowane w dół, aby pył nie wydostawał się do góry.

Centralna regulacja wysokości koszenia: za pomocą dźwigni można wybrać jeden z 6 stopni wysokości koszenia (od 25 do 75 mm) i odczytać na skali.

Opcjonalny zestaw do mulczowania: dzięki zastosowaniu zestawu do mulczowania i noża wielofunkcyjnego, które stanowią wyposażenie dodatkowe (AMK 043/AMK 048), kosiarki Serii 4 stają się wielofunkcyjne (Multi-Mäher™). Rozdrobniona trawa zamiast trafiać do kosza pozostaje na trawniku, stanowiąc naturalny nawóz i źródło wilgoci.

SERIA 5

KOMFORTOWE KOSZENIE

Doskonale wypielęgnowany trawnik zapewnią Państwu kosiarki Serii 5. Zastosowanie elektrycznych i spalinowych silników o dużej mocy, łatwa obsługa oraz lekka i stabilna obudowa z tworzywa polimerowego zagwarantują wydajną i efektywną pracę. W kosiarkach Serii 5 położono szczególny nacisk na komfort użytkowania. Dzięki zastosowaniu ergonomicznych elementów obsługi, uchwytu kierującego z regulacją wysokości oraz – w wielu modelach tej Serii – napędu kół można z łatwością kosić trawniki o maksymalnej powierzchni 1200 m².

Seria 5 w skrócie:

- **duża wydajność koszenia i komfort**
- **do trawników o średniej powierzchni, maksymalnie 1200 m²**
- **ergonomiczne wyposażenie ułatwiające pracę**
- **wiele różnych wersji wyposażenia, np. rozrusznik elektryczny**

KOSIARKA ELEKTRYCZNA SERII 5

PRZEDE WSZYSTKIM KOMFORT

Korzystanie z kosiarek trawnikowych Serii 5 jest łatwe i komfortowe. Ich niezawodne silniki elektryczne o mocy 1600 W są przyjazne dla środowiska i pracują bardzo cicho. Napęd Vario w kosiarce ME 545 V umożliwia bezstopniową regulację prędkości jazdy, a lekka obudowa z polimeru i podwójnie łożyskowane koła ułatwiają manewrowanie. Dzięki temu kosiarki elektryczne Serii 5 wyróżniają się dużą wydajnością koszenia i zbierania trawy na trawnikach o powierzchni do 800 m^2.

Model	Szerokość koszenia	Typ silnika	Wyposażenie
ME 545	43 cm	elektryczny 1600 W	–
ME 545 V	43 cm	elektryczny 1600 W	Vario/komfortowy uchwyt

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące bogatego wyposażenia dodatkowego na str. 57.

01 **Ergonomiczny panel sterowania,** z komfortowym uchwytem sterującym

02 **Uchwyt z 3-stopniową regulacją wysokości,** składany do transportu i przechowywania

03 **Duży kosz na trawę** (pojemność 60 l) ze wskaźnikiem napełnienia

04 **Wysokiej jakości obudowa polimerowa** z bocznymi listwami ochronnymi

05 Duże podwójnie łożyskowane **koła o małych oporach toczenia**

06 **Mocny silnik elektryczny o mocy 1600 W** zapewnia dużą wydajność koszenia

07 **Bezstopniowy napęd Vario** umożliwia dostosowanie prędkości jazdy do prawie każdych warunków pracy; dźwignia sterowania znajduje się obok uchwytu prowadzącego

08 **Zintegrowane z uchwytem odciążenie przewodu** przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa

ME 545 V

Całkowite napełnienie: dłuższe koszenie, mniej czyszczenia. Zoptymalizowany przepływ powietrza pozwala w jak największym stopniu napełnić kosz na trawę. Boczne szczeliny powietrzne skierowane są do dołu. Trawa i pył, które wydostają się z kosza, wdmuchiwane są w glebę.

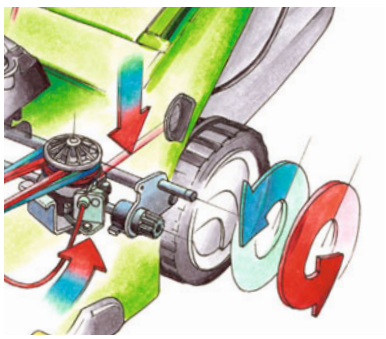

Napęd Vario: możliwość bezstopniowej regulacji napędu kół – za pomocą dźwigni umieszczonej na uchwycie. W ten sposób można dopasować odpowiednią do potrzeb prędkość.

KOSIARKI SPALINOWE SERII 5

KOMFORTOWE KOSZENIE

Kosiarki Serii 5 z silnikiem spalinowym można szybko i komfortowo uruchomić, korzystając z układu łatwego rozruchu lub rozrusznika elektrycznego w kosiarce MB 545 VE. Kosiarka ta, podobnie jak jeszcze jeden model tej Serii, jest wyposażona w bezstopniowy napęd Vario, za pomocą którego można dostosować prędkość koszenia do warunków pracy.

Model	Szerokość koszenia	Typ silnika	Wyposażenie
MB 545	43 cm	B&S Seria 675 RS	–
MB 545 T	43 cm	B&S Seria 675 RS	1 bieg
MB 545 VM	43 cm	B&S Seria 675 RS	Vario/mulczowanie
MB 545 VE	43 cm	B&S Seria 675 RS	Vario/rozrusznik elektryczny

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52,
a dotyczące przyjaznych dla środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.

01 **Ergonomiczny panel sterowania,** z miękkim uchwytem sterującym

02 **Uchwyt z 3-stopniową regulacją wysokości,** składany do transportu i przechowywania

03 **Duży kosz na trawę** (pojemność 60 l) ze wskaźnikiem napełnienia

04 **Centralna 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia,** wspomagana sprężynami, łatwa w obsłudze, ze wskaźnikiem wysokości koszenia

05 **Wysokiej jakości obudowa polimerowa** z bocznymi listwami ochronnymi

06 Duże podwójnie łożyskowane **koła o małych oporach toczenia**

07 **Uchwyt transportowy** ułatwia podnoszenie

08 **Silnik o dużej mocy** z funkcją ReadyStart zapewnia dobrą wydajność koszenia

MB 545 T

Uchwyt kierujący z 3-stopniową regulacją wysokości, umożliwiający dopasowanie do wzrostu użytkownika oraz przyjęcie ergonomicznej postawy ciała.

Komfortowa regulacja wysokości koszenia: za pomocą uchwytu umieszczonego z boku obudowy można wybrać jeden z siedmiu stopni widocznych na wskaźniku.

Zestaw do mulczowania KIT 545 stanowi wyposażenie dodatkowe do wszystkich modeli Serii 5, a w przypadku kosiarek MB 545 VM wchodzi w skład wyposażenia seryjnego.

SERIA 6

WŁADCA TRAWNIKA

Seria 6 została zaprojektowana przez inżynierów firmy VIKING w celu spełnienia najwyższych wymagań dotyczących pielęgnacji trawnika. Seria ta spełnia sześć najważniejszych kryteriów. Są nimi: moc, funkcjonalność, ergonomia, trwałość, komfort i wzornictwo. Kosiarki z Serii 6 charakteryzują się dużą mocą i wydajnością koszenia oraz wyjątkowo komfortową obsługą.

Seria 6 w skrócie:

- **bardzo duża wydajność koszenia dzięki silnikom o dużej mocy**
- **do trawników o dużej powierzchni, maksymalnie 2500 m²**
- **trwała, wyjątkowo mocna konstrukcja (aluminiowa obudowa)**
- **wysokiej jakości, wszechstronne wyposażenie**

KOSIARKI SPALINOWE SERII 6

DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH UŻYTKOWNIKÓW

Seria 6 zapewnia wszystko to, czego można oczekiwać od kosiarki: moc, pełen komfort, funkcjonalność oraz starannie przemyślane rozwiązania. Przykładowo model MB 650 VE uruchamia się za pomocą kluczyka, a prędkość można regulować bezstopniowo dzięki napędowi Vario. W pozostałych modelach układ łatwego rozruchu pozwala na natychmiastowe uruchomienie silnika.

Model	Szerokość koszenia	Typ silnika	Wyposażenie
MB 650 T	48 cm	B&S Seria 675 RS	1 bieg
MB 650 VM	48 cm	B&S Seria 750 DOV RS	Vario/mulczowanie
MB 650 VS	48 cm	B&S Seria 675 RS	Vario/BBC
MB 650 VE	48 cm	B&S Seria 675 RS	Vario/rozrusznik elektryczny

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = sprzęgło i hamulec noża
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące przyjaznych dla środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.

01 **Ergonomiczny panel sterowania** umożliwiający łatwą obsługę, komfortowy uchwyt kierujący

02 **Uchwyt z regulacją wysokości,** składany do transportu i czyszczenia kosiarki

03 **Opatentowana konstrukcja kosza na trawę.** Wyjątkowo dobre napełnianie kosza na trawę, wskaźnik napełnienia

04 **Centralna 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia,** wspomagana sprężynami, łatwa w obsłudze, ze wskaźnikiem wysokości koszenia

05 **Wspornik wału korbowego** (seryjnie)

06 Bardzo trwała **obudowa wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego,** z wymiennymi listwami ochronnymi i uchwytem transportowym z przodu

07 **Silnik spalinowy Briggs&Stratton o dużej mocy** z funkcją ReadyStart

08 **Sprzęgło i hamulec noża (BBC)**

MB 650 VS

Komfortowy rozrusznik elektryczny uruchamiany kluczykiem: wystarczy jedynie przekręcić kluczyk, aby uruchomić kosiarkę (MB 650 VE).



Napęd Vario: możliwość bezstopniowej regulacji napędu kół – za pomocą dźwigni umieszczonej na uchwycie. W ten sposób można dopasować odpowiednią do potrzeb prędkość.

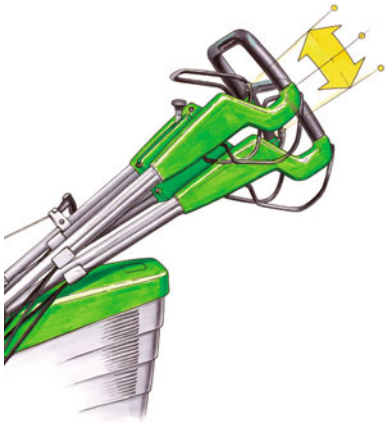

Regulacja wysokości uchwytu kierującego. W zależności od wzrostu użytkownika można zablokować uchwyt na jednym z trzech stopni.

Wyposażenie dodatkowe: zestaw do mulczowania KIT 650 do modeli o szerokości koszenia 48 cm (wyposażenie seryjne kosiarki MB 650 VM). Tekstylny kosz na trawę AFK 080, deflektor ADF 700.

KOSIARKI SPALINOWE SERII 6

IDEALNE POD KAŻDYM WZGLĘDEM

Seria 6 szybko i precyzyjnie nadaje odpowiedni wygląd trawnikom o większej powierzchni. Umożliwiają to modele o większej szerokości koszenia wyposażone w silniki o zwiększonej mocy i wytrzymałe podzespoły, charakteryzujące się jednak cichą pracą i wygodną obsługą. Dzięki zastosowaniu rozwiązań takich jak napęd Vario, sprzęgło i hamulec noża oraz ergonomiczny panel sterowania koszenie dużych powierzchni odbywa się szybko i bezproblemowo. Opcjonalny zestaw do mulczowania (wyposażenie standardowe kosiarek MB 650 VM i MB 655 VM) oraz deflektor dostępny w ramach wyposażenia dodatkowego zwiększają zakres zastosowań kosiarek i umożliwiają komfortową pielęgnację trawnika.

MB 655 G

Model	Szerokość koszenia	Typ silnika	Wyposażenie
MB 655 G	53 cm	B&S Seria 750 DOV RS	3 biegi
MB 655 GS	53 cm	B&S Seria 750 DOV RS	3 biegi/BBC
MB 655 VM	53 cm	B&S Seria 750 DOV RS	Vario/mulczowanie

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, BBC = sprzęgło i hamulec noża
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące przyjaznych dla środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.



01 **Ergonomiczny panel sterowania** umożliwiający łatwą obsługę, komfortowy uchwyt kierujący

02 **Uchwyt z regulacją wysokości,** składany do transportu i czyszczenia kosiarki

03 **Mocny silnik górnozaworowy DOV –** małe drgania i duża sprawność

04 **Centralna** 7-stopniowa **regulacja wysokości koszenia,** wspomagana sprężynami, łatwa w obsłudze, ze wskaźnikiem wysokości koszenia

05 Bardzo trwała **obudowa wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego,** z wymiennymi listwami ochronnymi i uchwytem transportowym

06 **Wspornik wału korbowego** (seryjnie)

07 Duże koła z łożyskami kulkowymi o najwyższej jakości, **bieżnik o specjalnym profilu** i **napęd kół Vario** umożliwiają szybką jazdę do przodu

08 **Innowacyjna konstrukcja kosza na trawę.** Całkowite napełnianie kosza, wskaźnik napełnienia

MB 655 VM

Opatentowany kosz na trawę: pojemność 75 l, optymalnie napełniany trawą dzięki specjalnemu kształtowi i systemowi przepływu powietrza. Otwory wentylacyjne są skierowane w dół, aby ścięta trawa i pył nie wydostawały się do góry. Dwuczęściowy kosz można z łatwością otwierać i opróżniać.

Centralna regulacja wysokości koszenia: za pomocą uchwytu umieszczonego z lewej strony obudowy można dokładnie ustawić wysokość koszenia; wybrany stopień można odczytać na wskaźniku.

Wyposażenie dodatkowe: zestaw do mulczowania KIT 655 – do modeli o szerokości koszenia 53 cm. Wyposażenie seryjne kosiarek MB 655 VM. Tekstylny kosz na trawę AFK 080, deflektor ADF 700.

Maschinenring
VIKING
VIKING

NOWA SERIA 7

STWORZONE DLA PROFESJONALISTÓW, SPRAWDZONE PRZEZ PROFESJONALISTÓW

Profesjonalna pielęgnacja trawy wiąże się ze szczególnymi wymaganiami. Kosiarki trawnikowe nowej Serii 7 są niezawodne. Zostały zaprojektowane specjalnie do zadań profesjonalnych. Są nadzwyczaj trwałe, solidne i łatwe w konserwacji. Kosiarki zostały wszechstronnie przetestowane przez profesjonalistów, aby zagwarantować ich sprawność i jakość – podczas wielogodzinnego koszenia i przez cały okres eksploatacji kosiarki. Nowa Seria 7. Korzystna inwestycja.

Seria 7 w skrócie:

- **trwałe i niezawodne**
- **proste w obsłudze i konserwacji**
- **stosunkowo mały ciężar dzięki hybrydowej obudowie**
- **niski poziom drgań**

NOWE KOSIARKI SPALINOWE SERII 7

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE PROFESJONALNE WYNIKI

Seria 7 jest dostępna w trzech wersjach: MB 756 YC i MB 756 YS z mocną przekładnią hydrostatyczną lub MB 756 GS z profesjonalnym 3-biegowym napędem. Pojedynczy uchwyt kierujący w modelu MB 756 YC zapewnia dodatkowo bardziej komfortowe opróżnianie kosza na trawę. Wszystkie trzy modele są wyposażone w elementy antywibracyjne, które poprawiają komfort pracy. Ponadto kosiarki charakteryzują się trwałą obudową magnezową z wymienną obudową wewnętrzną z odpornego na uderzenia polimeru. Za sprawą opatentowanego sprzęgła i hamulca noża można opróżniać kosz na trawę bez konieczności zatrzymywania silnika.

MB 756 YS

Model	Szerokość koszenia	Typ silnika	Wyposażenie
MB 756 GS*	54 cm	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	3 biegi/BBC
MB 756 YS	54 cm	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	przekładnia hydrostatyczna/BBC
MB 756 YC	54 cm	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	przekładnia hydrostatyczna/BBC/komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący

* Dostępne od wiosny 2015 r.
OHV = silnik górnozaworowy, BBC = sprzęgło i hamulec noża
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące przyjaznych dla środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.

01 **Przekładnia hydrostatyczna** o dużym momencie obrotowym do bezstopniowego dostosowywania prędkości

02 Ergonomiczny **komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący** zapewniający łatwe opróżnianie kosza na trawę

03 Tekstylny kosz na trawę **o dużej pojemności (80 litrów)**, ze wskaźnikiem napełnienia i osłoną przeciwpyłową

04 Duży **3-litrowy zbiornik** z **korkiem zbiornika paliwa z zabezpieczeniem przed zgubieniem**

05 Stabilna i trwała **obudowa hybrydowa** z magnezu i odpornego na uderzenia polimeru; wymienna obudowa wewnętrzna

06 **Boczne listwy ochronne z metalu** chronią obudowę podczas koszenia wzdłuż krawężników i krawędzi; w razie potrzeby można je wymienić

07 Koła z **aluminiowymi obręczami i gumowymi oponami** (tylne z bieżnikiem)

08 **Zderzak gumowy** – chroni urządzenie i rośliny

09 Stabilna i lekko działająca **regulacja wysokości koszenia** (do każdego z kół)

10 **Mocny silnik Kawasaki** z zaworem paliwowym i dużym filtrem powietrza i oleju, charakteryzujący się dużą mocą, spokojną pracą i długim czasem eksploatacji

MB 756 YC

W przypadku zużycia **wewnętrznej obudowy** z odpornego na uderzenia polimeru można ją bardzo łatwo wymienić. Odporna na zadrapania, malowana proszkowo **zewnętrzna obudowa** z magnezu jest lekka, stabilna i trwała.

Specjalny nóż łopatkowy podnosi trawę przed ścięciem, a następnie przemieszcza ją do kosza na trawę tak, aby kosz został napełniony w sposób optymalny.

Praktyczne wyposażenie dodatkowe: zestaw do mulczowania AMK 056. Dzięki zastosowaniu noża do mulczowania o specjalnym kształcie oraz przysłony do mulczowania kosiarki Serii 7 można błyskawicznie zmienić w kosiarki mulczujące.

Zderzak gumowy: chroni urządzenie i rośliny, można go także wykorzystać jako uchwyt transportowy i do mocowania.

* 5-letnia gwarancja trwałości na pojedynczy uchwyt kierujący w przypadku zastosowań profesjonalnych. Zakres gwarancji jest określony przez warunki gwarancji centrali handlowej Andreas STIHL Sp. z o.o.

VIKING
OHV

SERIA R

KOSIARKI SPECJALISTYCZNE

Do zadań specjalnych firma VIKING oferuje kosiarki Serii R z funkcją mulczowania, która jest bardzo ekologicznym sposobem koszenia trawy. Do mniejszych powierzchni przeznaczony jest typ kosiarek MB 2 R, odznaczających się małym ciężarem oraz korzystną relacją cen w stosunku do prezentowanych zalet. W gęsto obsadzonych ogrodach z wieloma przeszkodami dobrze sprawdza się bardzo zwrotna kosiarka MB 3 R. Zaletą kosiarek mulczujących MB 4 R jest duża wydajność i bardzo dobra jakość cięcia, a także dostępność niezwykle praktycznego wyposażenia. W ofercie jest też model do zastosowań profesjonalnych. Wyjątkowo trwałe kosiarki do wysokiej trawy MB 6 R szybko ścinają wysoką trawę w miejscach, gdzie koszenie odbywa się rzadziej.

Seria R w skrócie:

- **do naturalnej pielęgnacji trawnika**
- **szybka praca bez konieczności utylizacji skoszonej trawy**
- **kosiarki mulczujące, z wyrzutem bocznym i do wysokiej trawy**
- **solidne modele o dużej szerokości koszenia**

KOSIARKI MULCZUJĄCE. DAJĄ TRAWNIKOWI TO, CZEGO POTRZEBUJE

Mulczowanie to alternatywna technika pielęgnacji trawnika. Specjalne kosiarki mulczujące przeznaczone są do trawników o maksymalnej powierzchni 1500 m². Dzięki kompaktowej konstrukcji i małemu ciężarowi ich obsługa jest prosta i lekka. Zaletą silników górnozaworowych jest niższy poziom drgań oraz mniejsze zużycie paliwa. Kosiarki mulczujące pozwalają oszczędzić czas i pieniądze, ponieważ nie ma potrzeby usuwania skoszonej trawy, która rozkłada się, dostarczając trawnikowi cennych składników odżywczych.

MB 2 RT

01 **Komfortowy uchwyt**

02 Mocny **silnik spalinowy Kohler OHV** z systemem łatwego rozruchu SmartChoke

03 4-stopniowa regulacja **wysokości koszenia dla każdej osi**

04 **Napęd kół przednich**

05 **Trwała obudowa z blachy stalowej**

06 **Łatwe i szybkie składanie uchwytu** za pomocą zatrzasku błyskawicznego Quick Fix, do ułatwienia transportu i przechowywania

Nóż do mulczowania o specjalnym kształcie umożliwia ścinanie trawy na różnych wysokościach. W obudowie trawa jest rozdrabniana na drobne cząstki, które są wdmuchiwane w darń.

Napęd kół przednich: umożliwia koszenie i mulczowanie przy mniejszym wysiłku. Przy włączonym napędzie można z łatwością obrócić kosiarkę o 180 stopni przy wykorzystaniu kół tylnych.

Model	Szerokość koszenia	Typ silnika	Wyposażenie
MB 2 R	46 cm	B&S Seria 450 E OHV	–
MB 2 RC	46 cm	Kohler XT675 OHV SC	–
MB 2 RT	46 cm	Kohler XT675 OHV SC	1 bieg

B&S = Briggs&Stratton, OHV = silnik górnozaworowy, SC = SmartChoke
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące przyjaznych dla środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.



TRZYKOŁOWE KOSIARKI WIELOFUNKCYJNE (MULTIMÄHER™). ZWROTNE I WSZECHSTRONNE

Kosiarki wielofunkcyjne (Multimäher™) charakteryzują się dużą mocą oraz zwrotnością i przeznaczone się do koszenia maksymalnej powierzchni 2000 m². Specjalna konstrukcja umożliwia łatwe manewrowanie wokół krzewów, drzew oraz dokładne przycinanie krawędzi trawnika. Przyjemną i komfortową obsługę wszystkich modeli zapewniają elementy antywibracyjne (zintegrowane między silnikiem a obudową), ergonomiczny kształt uchwytu kierującego oraz zatrzask błyskawiczny Quick Fix, który umożliwia szybkie złożenie uchwytu do transportu i przechowywania. Kosiarki wielofunkcyjne mogą pracować jako kosiarki z wyrzutem bocznym lub jako kosiarki mulczujące.

01 **1-biegowy napęd kół**

02 **Komfortowy uchwyt**

03 **Uchwyt składany** za pomocą zatrzasku błyskawicznego Quick Fix, ułatwiający transport

04 Duże podwójnie łożyskowane **koła napędowe** z **bieżnikiem o specjalnym profilu,** 5-stopniowa osiowa regulacja wysokości kół tylnych

05 Obudowa z trwałej blachy stalowej, **odporna na działanie sił skrętnych**

06 **Swobodnie poruszające się, opatentowane koło przednie** z regulacją wysokości i możliwością blokowania podczas pracy na pochyłościach

07 **Silnik spalinowy Briggs&Stratton o dużej mocy** z funkcją ReadyStart

Model	Szerokość koszenia	Typ silnika	Wyposażenie
MB 3 RC	48 cm	B&S Seria 675 RS	–
MB 3 RT	48 cm	B&S Seria 675 RS	1 bieg

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52,
a dotyczące przyjaznych dla środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.

Koszenie z wyrzutem bocznym: przy koszeniu z otwartą osłoną wyrzutu trawa jest wyrzucana z boku.

Disk Cut (tarcza z czterema uchylnymi nożami) jako wyposażenie dodatkowe.

TRAWNIK PIĘKNY PRZEZ DŁUGI CZAS. WYSOKIEJ JAKOŚCI KOSIARKI MULCZUJĄCE DO ZASTOSOWAŃ PROFESJONALNYCH

Znakomite rezultaty mulczowania zapewniają kosiarki MB 4 R o przemyślanej konstrukcji, wytrzymałości oraz z wysokiej jakości wyposażeniem: elementy antywibracyjne i listwy ochronne, silniki o dużej mocy i osłona wału w wersji dla profesjonalistów (MB 4 RTP). Dzięki funkcjom takim jak SmartChoke, podwójnie łożyskowanym kołom i wysokiej ergonomii obsługa jest niezwykle łatwa. Za przyjazną dla środowiska eksploatację, w tym niski poziom emisji spalin, przyznano tej Serii renomowany skandynawski znak „Svanen".

MB 4 RTP

01 **Ergonomiczny, komfortowy uchwyt kierujący,** składany i z regulacją wysokości

02 **Mocowanie silnika z elementami antywibracyjnymi**

03 **1-biegowy napęd kół przednich** do płynnego koszenia

04 **Praktyczne uchwyty transportowe,** z przodu i z tyłu

05 **Wytrzymała obudowa aluminiowa** z wymiennymi listwami ochronnymi

06 **Centralna** 5-stopniowa **regulacja wysokości koszenia**

Zatrzask błyskawiczny Quick Fix: umożliwia bardzo szybką zmianę wysokości uchwytu w MB 4 RT bez użycia narzędzi.

Osłona wału w modelu MB 4 RTP chroni wał korbowy przed odkształceniami i uszkodzeniami powstającymi podczas uderzenia w przeszkodę.

Model	Szerokość koszenia	Typ silnika	Wyposażenie
MB 4 RT	53 cm	Kohler XT675 OHV SC	1 bieg
MB 4 RTP	53 cm	Kohler XT8 OHV SC	1 bieg

OHV = silnik górnozaworowy, SC = SmartChoke

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52,
a dotyczące przyjaznych dla środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.

53 cm

do ok. 2500 m²

MB 6 RH

KRÓTKA ROZPRAWA Z NAJDŁUŻSZYMI ŹDŹBŁAMI. KOSIARKI SPALINOWE DO WYSOKIEJ TRAWY

Kosiarki VIKING do wysokiej trawy są niezastąpione – szczególnie na obszarach, gdzie koszenie odbywa się rzadziej, np. w sadach, na łąkach, zarośniętych terenach zielonych, jak również w ogrodach z dziką roślinnością. Dzięki 3-kołowej konstrukcji są one bardzo zwrotne, a duże tylne koła doskonale sprawdzają się na nierównym terenie. Kosiarka MB 6 RV jest wyposażona w bardzo trwałe metalowe koła. Kolejną zaletą kosiarki jest komfortowy napęd Vario służący do bezstopniowej regulacji prędkości. Dzięki temu zawsze można precyzyjnie dopasować tempo pracy kosiarki do wysokości trawy i warunków terenowych.

Model	Szerokość koszenia	Typ silnika	Wyposażenie
MB 6 RH	53 cm	B&S Seria 750 DOV RS	1 bieg
MB 6 RV	53 cm	B&S Seria 850 PRO OHV RS	Vario

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, DOV/OHV = silnik górnozaworowy
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 52, a dotyczące przyjaznych dla środowiska materiałów eksploatacyjnych na str. 57.

Regulacja wysokości uchwytu sterującego: indywidualne dopasowanie wysokości do wzrostu użytkownika, łatwe składanie do transportu i przechowywania.

Regulacja poziomu uchwytu sterującego: umożliwia uzyskanie optymalnej pozycji podczas pracy na zboczach i dokładne koszenie wzdłuż płotów i murów bez ryzyka zaczepienia.

01 Centralna 4-stopniowa **regulacja wysokości koszenia,** ustawiana za pomocą dźwigni przy uchwycie

02 Składany **uchwyt** regulowany w płaszczyźnie pionowej i poziomej

03 **Wskaźnik wysokości koszenia**

04 **Duże tylne koła** z ułatwiającym manewrowanie mechanizmem wolnego koła

05 **Trwała obudowa z blachy stalowej** z boczną prowadnicą doprowadzającą trawę

06 **Obrotowe koło przednie** można blokować, a także regulować jego wysokość

07 Osłona przeciwpyłowa **z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym** chroni użytkownika i urządzenie przed kurzem i zatrzymuje ściętą trawę

08 Mocny **silnik Briggs&Stratton** z układem łatwego rozruchu i specjalnym podwójnym filtrem powietrza chroniącym silnik przy dużym zapyleniu

Zestawienie kosiarek

2 3 4 5

NOWOŚĆ

do ok. 800 m²

Model	ME 235	ME 339	ME 339 C	ME 443	ME 443 C	ME 545	ME 545 V
Powierzchnia trawnika (m²)	do 300	do 500	do 500	do 600	do 600	do 800	do 800
Szerokość koszenia (cm)	33	37	37	41	41	43	43
Moc znamionowa (W)	1200	1200	1200	1500	1500	1600	1600
Wysokość koszenia (mm)	25–65	30–70	30–70	25–75	25–75	25–80	25–80
Kosz na trawę (l)	30	40	40	55	55	60	60
Ciężar urządzenia (kg)	13	14	14	20	22	26	31
Napęd	–	–	–	–	–	–	V
Mulczowanie	–	❑	❑	❑	❑	❑	❑
Nr katalogowy	6311 011 2400	6320 011 2400	6320 011 2410	6338 011 2400	6338 011 2410	6340 011 2405	6340 011 2420

3 4

do ok. 370 m²

Akumulator STIHL

Ładowarka STIHL

Model	MA 339	MA 339 C	MA 443	MA 443 C
Szerokość koszenia (cm)	37	37	41	41
Rodzaj akumulatora	litowo-jonowy 36 V	litowo-jonowy 36 V	litowo-jonowy 36 V	litowo-jonowy 36 V
Wysokość koszenia (mm)	30–70	30–70	25–75	25–75
Kosz na trawę (l)	40	40	55	55
Ciężar urządzenia (kg)	12	13	18	20
Mulczowanie	❑	❑	❑	❑
Nr katalogowy	6320 011 1400	6320 011 1410	6338 011 1400	6338 011 1410

Zestaw	Akumulator STIHL	Ładowarka STIHL	Powierzchnia trawnika (m²)*	Nr katalogowy
MA 339	AP 160	AL 300	do ok. 300	6320 200 0011
MA 339 C	AP 160	AL 300	do ok. 300	6320 200 0004
MA 443	AP 180	AL 300	do ok. 370	6338 200 0001
MA 443 C	AP 180	AL 300	do ok. 370	6338 200 0003

Elementy zestawu są dostępne także oddzielnie, zob. str. 57.

*Wydajność na jedno ładowanie akumulatora, przy zastosowaniu w optymalnych warunkach. Faktyczna wydajność zależy od wielu czynników, między innymi od zastosowanego zestawu akumulatorów lub np. od powierzchni trawnika (przeszkody, kształt), wysokości i gęstości trawy, tempa pracy, mulczowania itp. Wydajność można zwiększyć, doładowując akumulator lub stosując kilka akumulatorów.

Legenda

■ = seryjnie
❑ = wyposażenie dodatkowe (dostępne)
– = wyposażenie dodatkowe (niedostępne)

Napęd: T = 1 bieg
V = Vario

ES = rozrusznik elektryczny, HS = rozrusznik linkowy,
MS = hamulec silnika, RS = ReadyStart, SC = SmartChoke,
BBC = sprzęgło i hamulec noża, B&S = Briggs&Stratton,
OHV = silnik górnozaworowy

Wartości emisji dotyczące wszystkich urządzeń VIKING podane zostały na str. 111.

2 4

do ok. 1800 m²

Model	MB 248	MB 248 T	MB 253	MB 253 T	MB 443	MB 443 T	MB 448 TX	MB 448 T	MB 448 TC
Powierzchnia trawnika (m²)	do 1200	do 1200	do 1800	do 1800	do 1200	do 1200	do 1200	do 1200	do 1200
Szerokość koszenia (cm)	46	46	51	51	41	41	46	46	46
Typ silnika	B&S Seria 450 E OHV	B&S Seria 450 E OHV	Kohler XT675 OHV SC	Kohler XT675 OHV SC	B&S Seria 450 E OHV	B&S Seria 500 E OHV	B&S Seria 500 E OHV	B&S Seria 575 EX OHV RS	B&S Seria 575 EX OHV RS
Moc znam. przy rob. prędkości obr.	**1,6 kW**/2,2 KM 2900 obr/min	**1,6 kW**/2,2 KM 2900 obr/min	**2,2 kW**/3,0 KM 2800 obr/min	**2,2 kW**/3,0 KM 2800 obr/min	**1,6 kW**/2,2 KM 2800 obr/min	**1,9 kW**/2,6 KM 2800 obr/min	**1,9 kW**/2,6 KM 2800 obr/min	**2,0 kW**/2,7 KM 2800 obr/min	**2,0 kW**/2,7 KM 2800 obr/min
Wysokość koszenia (mm)	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75
Kosz na trawę (l)	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Ciężar urządzenia (kg)	25	27	30	33	24	25	26	26	27
Start/Stop	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS
Napęd	–	T	–	T	–	T	T	T	T
Mulczowanie	–	–	–	–	❑	❑	❑	❑	❑
Nr katalogowy	6350 011 3408	6350 011 3418	6371 011 3400	6371 011 3410	6338 011 3400	6338 011 3410	6358 011 3430	6358 011 3410	6358 011 3420

5

do ok. 1200 m²

Model	MB 545	MB 545 T	MB 545 VE	MB 545 VM
Powierzchnia trawnika (m²)	do 1200	do 1200	do 1200	do 1200
Szerokość koszenia (cm)	43	43	43	43
Typ silnika	B&S Seria 675 RS	B&S Seria 675 RS	B&S Seria 675 RS	B&S Seria 675 RS
Moc znam. przy rob. prędkości obr.	**2,3 kW**/3,2 KM 2800 obr/min	**2,3 kW**/3,2 KM 2800 obr/min	**2,3 kW**/3,2 KM 2800 obr/min	**2,3 kW**/3,2 KM 2800 obr/min
Wysokość koszenia (mm)	25–80	25–80	25–80	25–80
Kosz na trawę (l)	60	60	60	60
Ciężar urządzenia (kg)	29	31	35	32
Start/Stop	HS/MS	HS/MS	ES/MS	HS/MS
Napęd	–	T	V	V
Mulczowanie	❑	❑	❑	■
Nr katalogowy	6340 011 3400	6340 011 3405	6340 011 3425	6340 011 3430

KOHLER. BRIGGS & STRATTON

6

do ok. 2000 m²

Model	MB 650 T	MB 650 VM	MB 650 VS	MB 650 VE
Powierzchnia trawnika (m²)	do 2000	do 2000	do 2000	do 2000
Szerokość koszenia (cm)	48	48	48	48
Typ silnika	B&S Seria 675 RS	B&S Seria 750 DOV RS	B&S Seria 675 RS	B&S Seria 675 RS
Moc znam. przy rob. prędk. obr.	**2,3 kW**/3,2 KM 2800 obr/min	**2,7 kW**/3,7 KM 2800 obr/min	**2,3 kW**/3,2 KM 2800 obr/min	**2,3 kW**/3,2 KM 2800 obr/min
Wysokość koszenia (mm)	30–85	30–85	30–85	30–85
Kosz na trawę (l)	75	75	75	75
Ciężar urządzenia (kg)	42	43	47	45
Start/Stop	HS/MS	HS/MS	HS/BBC	ES/MS
Napęd	T	V	V	V
Mulczowanie	❑	■	❑	❑
Nr katalogowy	6360 011 3401	6360 011 3422	6360 011 3451	6360 011 3416

6

do ok. 2500 m²

Model	MB 655 VM	MB 655 G	MB 655 GS
Powierzchnia trawnika (m²)	do 2500	do 2500	do 2500
Szerokość koszenia (cm)	53	53	53
Typ silnika	B&S Seria 750 DOV RS	B&S Seria 750 DOV RS	B&S Seria 750 DOV RS
Moc znam. przy rob. prędk. obr.	**2,7 kW**/3,7 KM 2800 obr/min	**2,7 kW**/3,7 KM 2800 obr/min	**2,7 kW**/3,7 KM 2800 obr/min
Wysokość koszenia (mm)	30–85	30–85	30–85
Kosz na trawę (l)	75	75	75
Ciężar urządzenia (kg)	44	44	48
Start/Stop	HS/MS	HS/MS	HS/BBC
Napęd	V	G	G
Mulczowanie	■	❑	❑
Nr katalogowy	6375 011 3471	6375 011 3401	6375 011 3441

Wartości emisji dotyczące wszystkich urządzeń VIKING podane zostały na str. 111.



Model	MB 756 GS*	MB 756 YS	MB 756 YC	MB 2 R	MB 2 RC	MB 2 RT
Powierzchnia trawnika (m²)	do 3000	do 3000	do 3000	do 1500	do 1500	do 1500
Szerokość koszenia (cm)	54	54	54	46	46	46
Typ silnika	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	B&S Seria 450 E OHV	Kohler XT675 OHV SC	Kohler XT675 OHV SC
Moc znam. przy rob. prędkości obr.	**2,9 kW**/3,9 KM 2800 obr/min	**2,9 kW**/3,9 KM 2800 obr/min	**2,9 kW**/3,9 KM 2800 obr/min	**1,6 kW**/2,2 KM 2900 obr/min	**2,2 kW**/3,0 KM 2800 obr/min	**2,2 kW**/3,0 KM 2800 obr/min
Wysokość koszenia (mm)	25–90	25–90	25–90	28–85	28–85	28–85
Kosz na trawę (l)	80	80	80	–	–	–
Ciężar urządzenia (kg)	59	59	59	22	26	29
Start/Stop	HS/BBC	HS/BBC	HS/BBC	HS/MS	HS/MS	HS/MS
Napęd	G	Y	Y	–	–	T
Mulczowanie	❑	❑	❑	■	■	■
Nr katalogowy	6378 011 3410	6378 011 3400	6378 011 3420	6357 011 3402	6357 011 3421	6357 011 3411

* Dostępne od wiosny 2015 r.

KOHLER. Kawasaki BRIGGS&STRATTON



Model	MB 3 RC	MB 3 RT	MB 4 RT	MB 4 RTP	MB 6 RH	MB 6 RV
Powierzchnia trawnika (m²)	do 2000	do 2000	do 2500	do 2500	do 2500	do 2500
Szerokość koszenia (cm)	48	48	53	53	53	53
Typ silnika	B&S Seria 675 RS	B&S Seria 675 RS	Kohler XT675 OHV SC	Kohler XT8 OHV SC	B&S Seria 750 DOV RS	B&S Seria 850 PRO OHV RS
Moc znam. przy rob. prędkości obr.	**2,3 kW**/3,2 KM 2800 obr/min	**2,3 kW**/3,2 KM 2800 obr/min	**2,2 kW**/3,0 KM 2800 obr/min	**2,6 kW**/3,5 KM 2800 obr/min	**2,8 kW**/3,8 KM 3100 obr/min	**3,4 kW**/4,6 KM 3100 obr/min
Wysokość koszenia (mm)	25–80	25–80	30–70	30–70	55–150	55–150
Ciężar urządzenia (kg)	30	32	35	42	67	74
Start/Stop	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS	HS/MS
Napęd	–	T	T	T	T	V
Mulczowanie	■	■	■	■	–	–
Nr katalogowy	6361 011 3401	6361 011 3411	6383 011 3410	6383 011 3420	6380 011 3421	6380 011 3430

Legenda
■ = seryjnie
❑ = wyposażenie dodatkowe (dostępne)
– = wyposażenie dodatkowe (niedostępne)

Napęd: G = 3 biegi
T = 1 bieg
V = Vario
Y = hydrostatyczny

ES = rozrusznik elektryczny, HS = rozrusznik linkowy, MS = hamulec silnika, RS = ReadyStart, SC = SmartChoke, BBC = sprzęgło i hamulec noża, B&S = Briggs&Stratton, OHV/DOV = silnik górnozaworowy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE VIKING I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Oferta firmy VIKING obejmuje nie tylko praktyczne wyposażenie dodatkowe do kosiarek, lecz także szeroki wybór doskonale dostosowanych materiałów eksploatacyjnych, a wśród nich przede wszystkim przyjazne dla środowiska paliwo MotoPlus.

Zestaw do mulczowania KIT 655

Akumulator litowo-jonowy STIHL AP 160

Disk-Cut

Tekstylny kosz na trawę AFK 080

Deflektor ADF 700

Wyposażenie dodatkowe	Nr katalogowy	Opis
KIT 339	6909 007 1080	Zestaw do mulczowania (nóż wielofunkcyjny i przysłona) do wszystkich modeli Serii 3 o szerokości koszenia 37 cm
AMK 043	6909 007 1027	Zestaw do mulczowania (nóż wielofunkcyjny i przysłona) do wszystkich modeli Serii 4 o szerokości koszenia 41 cm
AMK 048	6909 007 1028	Zestaw do mulczowania (nóż wielofunkcyjny i przysłona) do wszystkich modeli Serii 4 o szerokości koszenia 46 cm
KIT 545	6909 007 1044	Zestaw do mulczowania (nóż wielofunkcyjny i przysłona) do wszystkich modeli Serii 5
KIT 650	6909 007 1057	Zestaw do mulczowania do wszystkich modeli Serii 6 o szerokości koszenia 48 cm
KIT 655	6909 007 1062	Zestaw do mulczowania do wszystkich modeli Serii 6 o szerokości koszenia 53 cm
AMK 056*	6909 007 1005	Zestaw do mulczowania do wszystkich modeli Serii 7 o szerokości koszenia 54 cm
AP 115	4850 400 6516	Akumulator litowo-jonowy STIHL, 118 Wh, 36 V i 2,8 Ah
AP 160	4850 400 6502	Akumulator litowo-jonowy STIHL, 160 Wh, 36 V i 4,5 Ah
AP 180	4850 400 6510	Akumulator litowo-jonowy STIHL, 180 Wh, 36 V i 5 Ah
AL 100	4850 430 2500	Standardowa ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych STIHL: AP 115, AP 160, AP 180
AL 300	4850 430 5500	Szybka ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych STIHL: AP 115, AP 160, AP 180
AL 500	4850 430 5700	Szybka ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych STIHL: AP 115, AP 160, AP 180
Disk-Cut	6909 700 5106	Tarcza z czterema wahliwie zamocowanymi nożami, Ø 48 cm, do MB 3 RC, MB 3 RT
AFK 080	6375 700 9600	Tekstylny kosz na trawę do wszystkich modeli Serii 6
ADC 600	6909 700 5115	Tarcza z trzema wahliwie zamocowanymi nożami, Ø 53 cm, do MB 6 RH, MB 6 RV
ADF 700	6909 760 6910	Deflektor do wszystkich modeli Serii 6
APO 030	0000 647 0201	Pompa ssąca benzyny (do wszystkich modeli z silnikami spalinowymi)

*Do modeli nowej Serii 7 od listopada 2014 r.

OLEJE SILNIKOWE VIKING. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dużej wiedzy możemy zaoferować Państwu produkt o najwyższej jakości. Stosujemy tylko najlepsze oleje bazowe i dodatki przeznaczone specjalnie do stosowania w urządzeniach ogrodowych. Nasze oleje silnikowe zapewniają idealne smarowanie urządzeń ogrodowych VIKING.

VIKING MOTOPLUS. Paliwo opracowane specjalnie do silników 4-suwowych. Zawiera śladowe ilości dodatków aromatycznych takich jak benzen, dzięki czemu nie zanieczyszcza środowiska. Chroniony jest także silnik. Prawie bezdymowe spalanie chroni zawory i tłok oraz wydłuża czas eksploatacji i zwiększa moc. Ponadto paliwo VIKING MotoPlus może być przechowywane nawet dwa lata bez utraty jakości.

Materiały eksploatacyjne	Nr katalogowy	Opis
Olej silnikowy	0781 309 0017	Olej silnikowy VIKING SAE 30 (poj. 0,5 l)
Olej silnikowy	0781 309 0011	Olej silnikowy VIKING SAE 30 (poj. 0,6 l)
Olej silnikowy	0781 309 0012	Olej silnikowy VIKING SAE 30 (poj. 1,4 l)
Olej silnikowy	0781 309 0016	Specjalny olej silnikowy VIKING HD 10 W-30 (poj. 0,5 l)
Olej silnikowy	0781 309 0007	Specjalny olej silnikowy VIKING HD 10 W-30 (poj. 0,6 l)
Olej silnikowy	0781 309 0008	Specjalny olej silnikowy VIKING HD 10 W-30 (poj. 1,4 l)
MotoPlus[1]	0781 989 5396	Paliwo VIKING do silników 4-suwowych, nie zawiera benzenu (kanister 5 l)
MotoPlus[2]	0781 989 5003	Paliwo VIKING do silników 4-suwowych, nie zawiera benzenu (kanister 5 l)

[1] pojemnik wielokrotnego użytku; jest przystosowany do wlewu paliwa STIHL
[2] pojemnik jednorazowy; nie jest przystosowany do wlewu paliwa STIHL

iMow

KOSIARKA AUTOMATYCZNA iMow

„i" JAK INTELIGENTNA PIELĘGNACJA TRAWNIKA

Od dziś utrzymanie idealnego trawnika nie musi wiązać się z dużym nakładem pracy. Dwie kosiarki automatyczne iMow MI 632 i MI 632 P praktycznie same poradzą sobie z tym zadaniem. Po zaprogramowaniu kosiarki koszą trawę w pełni automatycznie, sprawnie omijają przeszkody i nawet pagórkowate tereny nie stanowią dla nich problemu. Po zakończeniu pracy lub gdy trzeba naładować akumulator kosiarka samoczynnie powraca do stacji ładującej. Dzięki sprawnej i szybkiej pracy kosiarki iMow będą Państwo mogli znów korzystać z uroków trawnika, bez ograniczeń.

Kosiarki automatyczne iMow w skrócie:

- **w pełni automatyczne koszenie trawnika**
- **innowacyjność i komfort, nowe standardy koszenia**
- **proste i intuicyjne programowanie, również za pomocą aplikacji**
- **szybka, inteligentna i wydajna pielęgnacja trawy**

KOSIARKI AUTOMATYCZNE iMow

WYRĘCZĄ PAŃSTWA W PIELĘGNACJI TRAWNIKA

Oba modele kosiarek iMow MI 632 i MI 632 P koszą trawę w pełni automatycznie i zgodnie z Państwa życzeniem. Termin koszenia można zaprogramować za pomocą panelu sterującego. Praktyczne pokrętło umożliwia łatwą 15-stopniową regulację wysokości koszenia w zakresie od 20 do 60 mm. Resztą zajmie się szybka, inteligentna i wydajna kosiarka iMow. Szczególnie praktyczne rozwiązanie: podczas koszenia trawa zostaje rozdrobniona na małe cząstki, które stanowią naturalny nawóz. Koszenie można zostawić kosiarce iMow, a wolny czas wykorzystać na swoje pasje i zainteresowania.

MI 632 P

Model	Nr katalogowy	Maksymalna powierzchnia trawnika	Typ akumulatora	Pojemność akumulatora
MI 632	6309 011 1400	do 3000 m²	litowo-jonowy	130 Wh
MI 632 P	6309 011 1420	do 4000 m²	litowo-jonowy	194 Wh

Wartości emisji dotyczące wszystkich urządzeń VIKING podane zostały na str. 111.



iMow®

01 **Styki ładowania** w stacji ładującej

02 **Ruchoma pokrywa z czujnikami** do rozpoznawania przeszkód

03 **Ręczny przycisk STOP** zapewnia większe bezpieczeństwo

04 **15-stopniowa regulacja wysokości koszenia,** od 20 do 60 mm

05 **Wyjmowany panel sterujący** z dużym wyświetlaczem LCD

06 **Ergonomiczny uchwyt transportowy**

07 **Cichobieżne i samoczyszczące koła z bieżnikiem**

MI 632

PLUS X AWARD® achieved for: High Quality, Ease of Use, Functionality

PLUS X AWARD® honored as: BEST PRODUCT OF THE YEAR 2014

GOOD DESIGN

product design award 2014

reddot award 2014 best of the best

Wytrzymały **nóż do mulczowania z dwustronnie szlifowanym ostrzem** automatycznie zmienia kierunek obrotu po każdym zatrzymaniu, dzięki czemu pozostaje ostry przez bardzo długi czas i zużywa się równomiernie.

Dzięki **wyraźnemu wyświetlaczowi LCD i intuicyjnemu menu** programowanie jest bardzo proste. Dla większej wygody obsługi można go wyjąć z urządzenia.

JEDNO URZĄDZENIE, WIELE ZALET.

Dynamiczny plan koszenia
Kosiarka iMow sama realizuje ustalony plan koszenia. W przypadku przerwania koszenia, np. z powodu deszczu, sama decyduje, w ramach określonego czasu, czy będzie kontynuować koszenie. W razie ciągłych opadów można wyłączyć czujnik deszczu lub pozostawić kosiarkę iMow w stacji ładującej aż do rozpoczęcia następnego cyklu koszenia. Kosiarce iMow wystarczy zaledwie 19 godzin aktywności w tygodniu, aby zapewnić idealną pielęgnację trawnika o powierzchni ok. 1000 m².

Dobre sąsiedztwo
Obszar koszenia kosiarki iMow określa się za pomocą pętli ograniczającej, która wysyła niepowodujący zakłóceń sygnał. Oznacza to, że sygnał nie konkuruje z innymi sygnałami – na przykład z kosiarką automatyczną w sąsiednim ogrodzie. A ponieważ kosiarki iMow pracują cicho, to w dodatku chronią nasze uszy i nerwy.

Zabezpieczenie przed kradzieżą
Kosiarka iMow jest wyposażona w wiele czujników: gdy tylko ktoś spróbuje ją podnieść – zatrzymuje się. Ponadto w ramach zabezpieczenia przed kradzieżą kosiarkę iMow można zaprogramować tak, że będzie można ją obsługiwać jedynie po podaniu osobistego kodu PIN.

Inteligentny system ładowania
Jeśli kosiarce iMow pozostaje jeszcze duża powierzchnia do skoszenia, to ładuje się o wiele szybciej. Po skończeniu pracy ładuje się wolniej i odpowiednio oszczędniej. Takie rozwiązanie zapewnia przedłużenie okresu eksploatacji akumulatora, a także chroni środowisko i dba o Państwa portfele.

Dynamiczna prędkość
Kosiarka iMow automatycznie rozróżnia obszary o różnej gęstości trawy – w przypadku długiej i gęstej trawy automatycznie dostosowuje swoją prędkość.

Instalacja przez Autoryzowanego Dealera
Na życzenie klienta Autoryzowany Dealer firmy VIKING chętnie dokona fachowej instalacji kosiarki iMow oraz zaprogramuje plan koszenia zgodnie z Państwa potrzebami.

iMow – WYPOSAŻENIE DODATKOWE: ODPOWIENIE URZĄDZENIA DLA KAŻDEGO OGRODU

Model	MI 632	MI 632 P
Optymalna powierzchnia trawnika (do ok.)	1000 m²	2000 m²
Maksymalna powierzchnia trawnika (do ok.)	3000 m²	4000 m²
Typ akumulatora	litowo-jonowy	litowo-jonowy
Energia akumulatora	130 Wh	194 Wh
Pojemność akumulatora	4,5 Ah	6,8 Ah
Moc	120 W	185 W
Wysokość koszenia (15-stopniowa regulacja)	20–60 mm	20–60 mm
Szerokość koszenia	30 cm	30 cm
Średni czas pracy (na jedno ładowanie akumulatora)	90 min	150 min
Średni czas ładowania	60 min	60 min
Maksymalne nachylenie terenu	35 %	35 %
Poziom mocy akustycznej	63 dB[A]	63 dB[A]
Ciężar (bez akumulatora)	12 kg	12 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	73 x 54 x 27 cm	73 x 54 x 27 cm
Nr katalogowy	6309 011 1400	6309 011 1420

Do wyposażenia standardowego należą	MI 632	MI 632 P
Pętla ograniczająca (m)	150	300
Uchwyty montażowe (szt.)	200	300
Wtyk zaciskowy (szt.)	2	2
Złączka do przewodu (szt.)	3	3
Stacja ładująca	✓	✓

Stacja ładująca
to przystań kosiarki iMow. Kosiarka iMow powraca do niej, aby się podładować lub przeczekać do następnego czasu aktywności.

Wyposażenie dodatkowe	Nr katalogowy	Nazwa
ARB 150	0000 400 8610	Pętla ograniczająca 150 m
ARB 500	0000 400 8620	Pętla ograniczająca 500 m
AFN 051	6309 007 1000	Uchwyty montażowe (opakowanie 50 szt.)
AIP 600	6909 780 5400	Osłona stacji ładującej iProtect
ADV 010	6909 007 1090	Złączki do przewodu (opakowanie 10 szt.)
AKS 010	6909 007 1095	Wtyki zaciskowe (opakowanie 10 szt.)
ADO 600	6909 200 0000	Stacja ładująca
ARS 028	6909 007 1002	Zestaw czyszczący: tarcza i krótszy nóż
ART 240	6909 700 0410	Koła z bieżnikiem

Wyposażenie dodatkowe: osłona przeciwsłoneczna iProtect – chroni kosiarkę iMow przed promieniowaniem słonecznym i zanieczyszczeniami.

Ewentualne koszty instalacji nie są wliczone w cenę kosiarki iMow.
Wartości emisji dotyczące wszystkich urządzeń VIKING podane zostały na str. 111.

STIHL
VIKING
VIKING

KTÓRA KOSIARKA JEST DLA PAŃSTWA ODPOWIEDNIA?

1. JAK DUŻE TRAWNIKI CHCĄ PAŃSTWO KOSIĆ?

Do koszenia trawników o większych powierzchniach przeznaczone są kosiarki z Serii T5 i T6 charakteryzujące się odpowiednią szerokością i wydajnością koszenia. Seria T5 nadaje się do koszenia terenów o powierzchni do 8000 m², natomiast kosiarki Serii T6 poradzą sobie nawet z terenami o maksymalnej powierzchni 10 000 m². Do koszenia powierzchni do ok. 4000 m² idealnie nadają się zwrotne kosiarki typu Rider Serii R4, natomiast do terenów o powierzchni do 8000 m² odpowiednie będą – oprócz Serii T5 i T6 – kosiarki samojezdne z wyrzutem bocznym Serii T4.

2. JAKIE SĄ WARUNKI TERENOWE?

Jeżeli na trawniku znajduje się wiele krzewów oraz drzew i trzeba przejeżdżać przez wąskie miejsca między grządkami, radzimy wybrać kosiarkę typu Rider Serii R4. Wyjątkowo zwrotne, ze względu na brak kosza na trawę, są także kosiarki samojezdne T4. Do trawników o dużej powierzchni, gdzie wymagane są szybkość, maksymalna wydajność koszenia i komfort jazdy, przeznaczone są kosiarki Serii T5 i T6.

3. JAKIE WYPOSAŻENIE MA DLA PAŃSTWA SZCZEGÓLNE ZNACZENIE?

We wszystkich kosiarkach zastosowano układ sterowania napędem kół za pomocą jednego pedału, system zmiany kierunku jazdy, przekładnię hydrostatyczną oraz elektromagnetyczne sprzęgło zespołu tnącego. Wyjątkowo wydajne są kosiarki z 2-cylindrowymi silnikami o dużej mocy. Warto zwrócić uwagę na wyposażenie dodatkowe, takie jak np. odkładnica do śniegu lub praktyczna przyczepa-wywrotka.

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW I SKRÓTÓW

Objaśnienie oznaczeń modeli
C = wyposażenie komfortowe
L = wyposażenie luksusowe (np. tempomat)
S = wyrzut boczny
X = model ekonomiczny
Z = 2-cylindrowy silnik B&S

Dodatkowe objaśnienia
OHV = silnik górnozaworowy

Objaśnienie znaków
❑ = wyposażenie dodatkowe (dostępne)
■ = seryjnie
– = wyposażenie dodatkowe (niedostępne)

Dane dotyczące ciężaru, jeśli nie podano inaczej, dotyczą ciężaru urządzenia netto, bez materiałów eksploatacyjnych (benzyny, oleju).

SERIA R4

ZWROTNE I PRECYZYJNE

Zwrotne kosiarki typu Rider firmy VIKING zapewniają nie tylko dużą wydajność koszenia, lecz także dają wiele radości z jazdy. Dzięki niezwykle łatwej obsłudze i ergonomicznej konstrukcji koszenie nawet dużych powierzchni trawnika odbywa się szybko i komfortowo. Dobra widoczność z przodu i duża zwrotność umożliwiają bardzo łatwe manewrowanie wokół drzew i krzewów. Kosiarki cechuje zwarta konstrukcja i wyjątkowa ergonomia. Konstruktorzy pomyśleli o wszystkim, aby koszenie trawnika stało się prawdziwym relaksem.

Seria R4 w skrócie:

- **zwrotne kosiarki typu Rider o zwartej konstrukcji**
- **przejrzyście skonstruowane i łatwe w obsłudze**
- **kompaktowa konstrukcja, duża wydajność koszenia**
- **idealne do prac na wąskich powierzchniach**

SERIA R4

KOMFORTOWA I ZWROTNA

Linia kosiarek firmy VIKING wyposażona jest we wszystko co niezbędne, aby zapewnić pełną satysfakcję podczas pracy. Specjalny system zmiany kierunku jazdy ułatwia manewrowanie, niezwykle mały promień skrętu (zaledwie 65 cm) i automatyczna zamiana biegów za pomocą hydrostatycznej przekładni gwarantują komfortową jazdę. Opróżnianie kosza na trawę nie wymaga opuszczenia wygodnego, regulowanego fotela kierowcy. Wystarczy pociągnąć i wcisnąć do dołu uchwyt przy siedzeniu. Inne elementy obsługi takie jak sprzęgło noża czy regulacja wysokości koszenia umieszczone zostały również w zasięgu ręki. Wyjątkowy komfort koszenia nawet na biegu wstecznym – dotyczy to wszystkich kosiarek samojezdnych firmy VIKING.

Model	Szerokość koszenia	Typ silnika	Wyposażenie
MR 4082	80 cm	B&S Seria 3130 OHV	przekładnia hydrostatyczna

B&S = Briggs&Stratton, OHV = silnik górnozaworowy
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 82.



01 **Regulowany fotel kierowcy,** obsługa bez narzędzi

02 Niski stopień **zapewniający wygodne wsiadanie i wysiadanie oraz dużą przestrzeń na nogi**

03 **Elektromagnetyczne sprzęgło noża** do łatwego włączania napędu noży

04 Napęd kół sterowany jednym pedałem z **innowacyjnym systemem zmiany kierunku jazdy**

05 **Solidna rama** z przednim zderzakiem

06 Stalowy wielofunkcyjny zespół tnący z **systemem zbierania trawy** zapewniającym maksymalną szerokość koszenia

07 **250-litrowy kosz na trawę** opróżniany za pomocą dźwigni znajdującej się przy fotelu kierowcy

08 **Mocny, cichy silnik OHV**

reddot design award
winner 2011

Łatwe opróżnianie kosza. **Kosz na trawę** może być bez trudu opróżniany z fotela kierowcy.

Łatwiej nie można. **Dźwignia** umożliwia komfortowy wybór kierunku jazdy do przodu lub do tyłu.

Regulowany wygodny fotel dopasowany do każdej sylwetki kierowcy. Fotel można **szybko wyregulować bez użycia narzędzi**.

Niezwykle mały promień skrętu idealnie przydaje się w ogrodach z dużą ilością drzew i krzewów. Kompaktowa konstrukcja i dobra widoczność do przodu umożliwiają łatwe manewrowanie.

VIKING

SERIA T4

SWOBODA KOSZENIA

Dla wszystkich, którzy chcą szybko skończyć koszenie: kosiarki samojezdne VIKING Serii T4, które koszą bez potrzeby opróżniania kosza na trawę. Ponadto dzięki zespołowi tnącemu z wyrzutem bocznym nie ma potrzeby utylizowania skoszonej trawy. Można więc bez przeszkód cieszyć się zaletami Serii T4 i wykorzystywać doskonałe właściwości jezdne: wyjątkowo proste manewrowanie, wygodny układ kierowniczy i trakcja bardzo dużych opon w połączeniu z mocnymi 1- i 2-cylindrowymi silnikami. W sezonie 2015 prezentujemy kosiarki samojezdne Serii T4 o nowej sportowej sylwetce, które cieszą oko, nawet gdy nie pracują.

Seria T4 w skrócie:

- **kompaktowa kosiarka samojezdna z wyrzutem bocznym**
- **szybkie i wygodne koszenie bez kosza na trawę**
- **duża moc i bardzo dobra wydajność koszenia**
- **łatwość manewrowania**

SERIA T4

DUŻA WYDAJNOŚĆ KOSZENIA I PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY

Praca z wykorzystaniem tej kosiarki samojezdnej przebiega bardzo komfortowo – wystarczy jeździć, aż wszystko będzie skoszone. Nowe wzornictwo kosiarek samojezdnych Serii T4 idealnie oddaje ich sportowy charakter. Wyrzut boczny umożliwia koszenie bardzo dużej ilości trawy. Pokos jest rozrzucany równomiernie na powierzchni trawnika, a dzięki ergonomicznej obsłudze czas pracy szybko upływa. Dzięki sprawnemu 1-pedałowemu napędowi kół z możliwością wyboru kierunku jazdy za pomocą dźwigni manewrowanie odbywa się efektywnie, nawet przy małej średnicy zawracania. Modele MT 4097 S, MT 4112 S i MT 4112 SZ są wyposażone seryjnie w mocny zderzak przedni, który może służyć także do montowania akcesoriów.

Model	Szerokość koszenia	Typ silnika	Wyposażenie
MT 4097 SX	95 cm	B&S Seria 3130 OHV	przekładnia hydrostatyczna
MT 4097 S	95 cm	B&S Seria 4155 OHV	przekładnia hydrostatyczna
MT 4112 S	110 cm	B&S Seria 4175 OHV	przekładnia hydrostatyczna
MT 4112 SZ	110 cm	B&S Seria 7160 OHV (2-cyl.)	przekładnia hydrostatyczna

B&S = Briggs&Stratton, OHV = silnik górnozaworowy
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 82.

01 **Ergonomiczny fotel kierowcy** umożliwiający zachowanie wygodnej pozycji

02 **Przestronne wejście** z dużą przestrzenią na nogi

03 **Elektromagnetyczne sprzęgło noża** zapewnia wygodne włączanie zespołu tnącego

04 Napęd kół sterowany jednym pedałem z **innowacyjnym systemem zmiany kierunku jazdy**

05 Zespół tnący z praktycznym **wyrzutem bocznym**

06 **Dobre warunki trakcyjne dzięki dużym oponom** z bieżnikiem chroniącym trawę

07 **7-stopniowa regulacja wysokości koszenia**, wspomagana sprężynami

95/110 cm

do ok. 8000 m²

T4

MT 4112 SZ

Wygodny jak automatyczna skrzynia biegów: **bezstopniowy napęd hydrostatyczny**.

Zintegrowany zespół haka holowniczego umożliwia proste podłączenie akcesoriów (np. przyczepa-wywrotka PICK UP 300).

Koszenie z wyrzutem bocznym oszczędza czas. Ponieważ nie trzeba opróżniać kosza na trawę, można z łatwością kosić większe powierzchnie.

VIKING
VIKING
MT 5093 Z

SERIA T5

FASCYNACJA I PERFEKCJA

Koszenie może być prawdziwą przyjemnością. Kosiarki samojezdne VIKING łączą niezawodną jakość z innowacyjną techniką i znakomitym wzornictwem. Świadczą o tym nie tylko bardzo dobra wydajność koszenia, lecz także praktyczne rozwiązania, które zapewniają pewną obsługę i doskonały komfort pracy. Dzięki swojej sportowej sylwetce Seria T5 prezentuje się równie doskonale po skończonej pracy.

Seria T5 w skrócie:

- **kosiarka samojezdna o bardzo dużej wydajności koszenia**
- **precyzyjne cięcie, doskonała ergonomia**
- **wyjątkowy komfort jazdy**
- **z silnikiem 1- lub 2-cylindrowym**

SERIA T5

KOMFORT, KTÓRY ZACHWYCA

Seria T5 dowodzi, że komfort i wydajność nie muszą być zarezerwowane wyłącznie dla klasy najwyższej. Usiądźmy wygodnie w amortyzowanym fotelu wyposażonym w regulację wysokości. Przekręcenie kluczyka uruchamia silnik. Wszystko znajduje się w zasięgu ręki: dźwignia systemu zmiany kierunku jazdy przy kierownicy, regulacja wysokości koszenia, sprzęgło noża i uchwyt przy fotelu umożliwiający bardzo łatwe opróżnianie kosza. Sterowanie za pomocą jednego pedału i bezpośrednie przełożenie układu kierowniczego gwarantują wysoki komfort podczas jazdy, manewrowania i koszenia. Modele MT 5097 Z i MT 5112 Z są dodatkowo wyposażone w 2-cylindrowe silniki o bardzo dużej mocy. Ponadto model MT 5112 Z charakteryzuje się większą szerokością koszenia oraz zastosowaniem zsynchronizowanego zespołu tnącego.

Model	Szerokość koszenia	Typ silnika	Wyposażenie
MT 5097	95 cm	B&S Seria 3130 OHV	przekładnia hydrostatyczna
MT 5097 C	95 cm	B&S Seria 4155 OHV	przekładnia hydrostatyczna
MT 5097 Z	95 cm	B&S Seria 7160 OHV (2-cyl.)	przekładnia hydrostatyczna
MT 5112 Z	110 cm	B&S Seria 7160 OHV (2-cyl.)	przekładnia hydrostatyczna

B&S = Briggs&Stratton, OHV = silnik górnozaworowy
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 82.



01 Amortyzowany, regulowany bez użycia narzędzi **fotel kierowcy**

02 **350-litrowy kosz na trawę** można z łatwością opróżnić za pomocą uchwytu znajdującego się przy fotelu

03 **Zsynchronizowany zespół tnący** o szerokości koszenia 110 cm i **system zbierania trawy** zapewniają maksymalną szerokość koszenia

04 **Dobre warunki trakcyjne dzięki dużym oponom** z bieżnikiem chroniącym trawę

05 **Solidna rama** ze stabilnym zderzakiem dookoła obudowy silnika oraz zintegrowany hak holowniczy w wyposażeniu seryjnym

06 **Komfortowy 1-pedałowy napęd kół** z przekładnią hydrostatyczną

07 **Elektromagnetyczne sprzęgło noża**

MT 5112 Z

reddot award 2014
winner

Łatwy do utrzymania w czystości **kosz na trawę**, zaprojektowany w kształcie łyżki koparki, można bez trudu opróżnić za pomocą uchwytu umieszczonego przy fotelu kierowcy.

Innowacyjna i wygodna dźwignia **systemu zmiany kierunku jazdy** jest umieszczona po lewej stronie przy kierownicy.

System zbierania trawy po obu stronach zespołu tnącego wychwytuje także trawę znajdującą się na krawędzi pasa koszenia i doprowadza ją do noży.

2-nożowy układ tnący ze skośnie ustawionymi nożami pozwala uzyskać ładny wygląd skoszonej powierzchni. Zespół tnący można zdemontować bez narzędzi.

SERIA T6

NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ

Klasa wyższa kosiarek VIKING Serii T6. Innowacyjny zsynchronizowany zespół tnący gwarantuje idealny wygląd trawnika. Urządzenie charakteryzuje się niewielkimi wymiarami i zwrotnością. Dzięki niezależnemu układowi jezdnemu, łatwej obsłudze, wysokiemu komfortowi i bogatemu wyposażeniu Seria T6 nadaje się doskonale do najtrudniejszych zadań. Właściwie szkoda, że przy szerokości koszenia do 125 cm tak niewiele czasu zajmuje skoszenie całego trawnika. Na szczęście sportowa linia modeli T6 sprawia, że cieszą oko, nawet gdy nie pracują.

Seria T6 w skrócie:

- **kosiarka samojezdna o doskonałej wydajności koszenia**
- **szerokość koszenia do 125 cm**
- **wysoki komfort jazdy i obsługi**
- **bogate wyposażenie**

SERIA T6

OPTYMALNA PRECYZJA

Kosiarki samojezdne Serii T6 wyróżniają się wyjątkowym komfortem pracy, sportową sylwetką oraz innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi, takimi jak np. zsynchronizowany zespół tnący. Wytrzymałe paski zębate zapewniają niski poziom hałasu i umożliwiają osiągnięcie wysokiej prędkości obrotowej noża. Dzięki temu, nawet w trudnych warunkach można uzyskać idealny wygląd skoszonej powierzchni. Bardzo pojemny kosz na trawę można łatwo opróżnić z fotela kierowcy. Dzięki dźwigni systemu zmiany kierunku jazdy, ergonomicznemu panelowi sterującemu, bardzo małemu promieniowi skrętu i wspaniałym właściwościom jezdnym koszenie staje się całkiem nowym przeżyciem.

Model	Szerokość koszenia	Typ silnika	Wyposażenie
MT 6112 C	110 cm	B&S Seria 4175 OHV	przekładnia hydrostatyczna
MT 6112 ZL	110 cm	B&S Seria 7160 OHV (2-cyl.)	przekładnia hydrostatyczna
MT 6127 ZL	125 cm	B&S Seria 8230 OHV (2-cyl.)	przekładnia hydrostatyczna

B&S = Briggs&Stratton, OHV = silnik górnozaworowy
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 82.



01 Panel sterowania z **wyświetlaczem LCD i tempomatem**

02 Napęd kół sterowany jednym pedałem z **innowacyjnym systemem zmiany kierunku jazdy**

03 **Mocny 2-cylindrowy silnik OHV**

04 **Solidna rama** ze stabilnym zderzakiem dookoła obudowy silnika

05 **Zsynchronizowany zespół tnący** o szerokości koszenia 125 cm i **system zbierania trawy** umożliwiają dokładne koszenie

06 **Dobre warunki trakcyjne dzięki specjalnym, dużym** oponom z bieżnikiem chroniącym trawę

07 Duży **350-litrowy kosz na trawę**

08 **Uchwyt przy fotelu** do komfortowego opróżniania kosza na trawę

09 **Amortyzowany, regulowany fotel kierowcy** dla użytkowników o różnym wzroście

10 **Elektromagnetyczne sprzęgło noża**

MT 6127 ZL

reddot award 2014
winner

Zsynchronizowany zespół tnący: dzięki zsynchronizowanemu obrotowi noży, rozmieszczonych co 90°, uzyskano optymalne doprowadzenie trawy do kanału wyrzutowego – zachowując jednocześnie ładny i równomierny wygląd skoszonej powierzchni.



Wyświetlacz LCD pokazuje następujące funkcje: godziny eksploatacji, napięcie akumulatora, stan kosza na trawę, poziom paliwa, napełnienie kosza trawą, włączanie zespołu tnącego, tempomat.

Łatwa obsługa. Niski próg, duża przestrzeń na nogi, regulowany fotel, łatwe tankowanie, a także pedały napędu i hamulca zostały dostosowane do komfortowej pracy.

Zestawienie kosiarek samojezdnych

R4

do ok. 4000 m²

T4

do ok. 8000 m²

Model	MR 4082	MT 4097 SX	MT 4097 S	MT 4112 S	MT 4112 SZ
Powierzchnia trawnika (m²)	do 4000	do 6000	do 6000	do 8000	do 8000
Szerokość koszenia (cm)	80	95	95	110	110
Typ silnika	B&S Seria 3130 OHV	B&S Seria 3130 OHV	B&S Seria 4155 OHV	B&S Seria 4175 OHV	B&S Seria 7160 OHV (2-cyl.)
Moc znam. przy rob. prędkości obr.	**6,5 kW**/8,8 KM 2700 obr/min	**7,3 kW**/9,9 KM 3100 obr/min	**9,8 kW**/13,3 KM 3000 obr/min	**9,4 kW**/12,8 KM 2800 obr/min	**10,7 kW**/14,5 KM 2950 obr/min
Wysokość koszenia (mm)	35–90	35–90	35–90	35–90	35–90
Kosz na trawę (l)	250	–	–	–	–
Ciężar (kg)	198	197	202	209	224
Wymiary (dł./szer./wys.) (cm)	213 x 90 x 118	187 x 116 x 116	191 x 116 x 116	191 x 132 x 116	191 x 132 x 118
Przekładnia	hydrostatyczna	hydrostatyczna	hydrostatyczna	hydrostatyczna	hydrostatyczna
Napęd	bezstopniowy	bezstopniowy	bezstopniowy	bezstopniowy	bezstopniowy
Koła przednie (cale)	13 x 5.00-6	15 x 6.00-6	15 x 6.00-6	15 x 6.00-6	16 x 7.50-8
Koła tylne (cale)	16 x 6.50-8	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8	20 x 10.00-8
Mulczowanie	❑	❑	❑	❑	❑
Nr katalogowy	6140 200 0002	6165 200 0005	6165 200 0004	6165 200 0006	6165 200 0007

T5

do ok. 8000 m²

T6

do ok. 10 000 m²

Model	MT 5097	MT 5097 C	MT 5097 Z	MT 5112 Z	MT 6112 C	MT 6112 ZL	MT 6127 ZL
Powierzchnia trawnika (m²)	do 6000	do 6000	do 6000	do 8000	do 8000	do 8000	do 10 000
Szerokość koszenia (cm)	95	95	95	110	110	110	125
Typ silnika	B&S Seria 3130 OHV	B&S Seria 4155 OHV	B&S Seria 7160 OHV (2-cyl.)	B&S Seria 7160 OHV (2-cyl.)	B&S Seria 4175 OHV	B&S Seria 7160 OHV (2-cyl.)	B&S Seria 8230 OHV (2-cyl.)
Moc znam. przy rob. prędkości obr.	**6,6 kW**/9,0 KM 2750 obr/min	**9,3 kW**/12,6 KM 2750 obr/min	**11,5 kW**/15,7 KM 2750 obr/min	**10,7 kW**/14,5 KM 2700 obr/min	**8,9 kW**/12,1 KM 2550 obr/min	**11,5 kW**/15,7 KM 2700 obr/min	**14,2 kW**/19,3 KM 3000 obr/min
Wysokość koszenia (mm)	30–100	30–100	30–100	30–100	30–100	30–110	30–110
Kosz na trawę (l)	250	250	250	350	350	350	350
Ciężar (kg)	228	231	236	246	241	263	268
Wymiary (dł./szer./wys.) (cm)	242 x 101 x 116	242 x 101 x 116	242 x 101 x 116	260 x 117 x 116	260 x 117 x 116	260 x 117 x 118	260 x 132 x 118
Przekładnia	hydrostatyczna	hydrostatyczna	hydrostatyczna	hydrostatyczna	hydrostatyczna	hydrostatyczna	hydrostatyczna
Napęd	bezstopniowy	bezstopniowy	bezstopniowy	bezstopniowy	bezstopniowy	bezstopniowy	bezstopniowy
Tempomat	–	–	–	–	–	■	■
Wyświetlacz LCD	–	–	–	–	■	■	■
Koła przednie (cale)	15 x 6,00-6	15 x 6,00-6	15 x 6,00-6	15 x 6,00-6	15 x 6,00-6	16 x 7,50-8	16 x 7,50-8
Koła tylne (cale)	18 x 8,50-8	18 x 8,50-8	18 x 8,50-8	18 x 8,50-8	18 x 8,50-8	20 x 10,00-8	20 x 10,00-8
Mulczowanie	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
Nr katalogowy	6160 200 0012	6160 200 0013	6160 200 0014	6160 200 0015	6170 200 0014	6170 200 0015	6170 200 0016

Akumulator zimowy
AAW 012

Przyczepa-wywrotka
PICK UP 300

Zestaw do mulczowania
AMK 097

Walec ogrodowy
AGW 098

Łańcuchy przeciwślizgowe 18“
ASK 018

Pokrowiec
AAH 300

Zestaw do odśnieżania

Deflektor
ADF 500

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	Nazwa	Nr katalogowy	R4	T4				T5				T6		
Pokrowiec	**AAH 200**	6907 900 3505	❑	❑	❑	❑	❑	–	–	–	–	–	–	–
Pokrowiec	**AAH 300**	6907 700 2100	–	–	–	–	–	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
Przyczepa-wywrotka, 150 l	**PICK UP 300**	6907 730 5002	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
Ładowarka	**ACB 010**	6907 430 2500	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
Zestaw do mulczowania KIT 80 cm	**AMK 082**	6907 007 1023	❑	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zestaw do mulczowania KIT 95 cm	**AMK 097**	6907 007 1026	–	–	–	–	–	❑	❑	❑	–	–	–	–
Zestaw do mulczowania KIT 95 cm	**AMK 097 S**	6907 007 1011	–	❑	❑	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Zestaw do mulczowania KIT 110 cm	**AMK 112 S**	6907 007 1013	–	–	–	❑	❑	–	–	–	–	–	–	–
Zestaw do mulczowania KIT 110 cm + 125 cm	**AMK 127**	6907 007 1031	–	–	–	–	–	–	–	–	❑	❑	❑	❑
Walec ogrodowy	**AGW 098**	6907 760 3600	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
Deflektor	**ADF 400**	6907 760 6925	❑	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Deflektor	**ADF 500**	6907 760 6930	–	–	–	–	–	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
Zestaw do odśnieżania[1]		6907 200 0002	–	❑[1]	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
Rolki dystansowe[2]	**ATR 100**	6907 007 1035	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Łańcuchy przeciwślizgowe 18“	**ASK 018**	6907 730 3431	–	❑	❑	❑	–	❑	❑	❑	❑	❑	–	–
Łańcuchy przeciwślizgowe 20“	**ASK 020**	6907 730 3436	–	–	–	–	❑	–	–	–	–	–	❑	❑
Ładowarka z systemem diagnostyki	**ADL 012**	6907 430 2505	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
Zderzak[3]	**AST 062**	6907 760 7300	–	❑	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Akumulator zimowy	**AAW 012**	6907 400 1100	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
Pompa ssąca	**APO 030**	0000 647 0201	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑
			MR 4082	MT 4097 SX	MT 4097 S	MT 4112 S	MT 4112 SZ	MT 5097	MT 5097 C	MT 5097 Z	MT 5112 Z	MT 6112 C	MT 6112 ZL	MT 6127 ZL

Wartości emisji dotyczące wszystkich urządzeń VIKING podane zostały na str. 111.
[1] Do zamontowania zestawu do odśnieżania w modelu MT 4097 SX potrzebny jest zderzak AST 062.
[2] Do zestawu do odśnieżania
[3] Zderzak należy do wyposażenia seryjnego we wszystkich modelach z wyjątkiem MT 4097 SX

Legenda
■ = seryjnie
❑ = wyposażenie dodatkowe (dostępne)
– = wyposażenie dodatkowe (niedostępne)

C = Comfort (mocniejszy silnik)
L = wyposażenie luksusowe (np. tempomat)
S = wyrzut boczny
X = model ekonomiczny
Z = 2 cylindry

Hydro = przekładnia hydrostatyczna
B&S = Briggs&Stratton

WERTYKULATORY SPALINOWE I ELEKTRYCZNE

ZADBANY TRAWNIK

Wertykulatory VIKING pielęgnują powierzchnię trawnika, dając mu dostęp do powietrza, wody i substancji odżywczych, dzięki którym trawa staje się gęstsza i intensywnie zielona. Wertykulacja usuwa z trawy chwasty, mech oraz obumarłe części roślin tworzące filc. Darń jest nacinana pionowo, co umożliwia dobre przewietrzenie, dostarczenie substancji odżywczych i wody aż do korzeni.

WERTYKULATORY SPALINOWE I ELEKTRYCZNE

ZADBAJ O TRAWNIK

Wertykulatory VIKING usuwają trwale mech, sfilcowaną trawę i chwasty. Dzięki temu do podłoża dociera więcej powietrza, korzenie są lepiej zasilane w wodę i substancje odżywcze. Głębokość roboczą można wyregulować za pomocą znajdującego się w zasięgu ręki praktycznego pokrętła przy uchwycie sterującym. Dzięki podwójnie łożyskowanym kołom obie wersje urządzenia – z silnikiem spalinowym lub elektrycznym – dają się łatwo prowadzić. Noże włącza się niezwykle łatwo za pomocą dużej dźwigni znajdującej się na uchwycie. Uchwyt wertykulatorów jest składany, dzięki czemu transport i przechowywanie tych urządzeń nie sprawia najmniejszego problemu. Kosz na materiał roślinny AFK 050 o pojemności 50 litrów jest oferowany jako wyposażenie dodatkowe.

LE 540

z koszem na trawę
AFK 050

GOOD DESIGN

As awarded by The Chicago Athenaeum: Museum Of Architecture and Design.

Model	Nr katalogowy	Typ silnika	Szerokość robocza	Ciężar	Zakres głębokości pracy	Start/Stop
LE 540	6290 011 5600	elektryczny 1600 W	38 cm	27 kg	25 mm, 6-stopniowa regulacja	ES/MS
LB 540	6290 011 3101	Kohler XT675 OHV SC	38 cm	33 kg	25 mm, 6-stopniowa regulacja	HS/MS

Wyposażenie dodatkowe	Nr katalogowy	Opis
AFK 050	6910 700 9600	Kosz na trawę o pojemności 50 l, do LE 540, LB 540
APO 030	0000 647 0201	Pompa ssąca (do wszystkich modeli z silnikami spalinowymi)

Wartości emisji dotyczące wszystkich urządzeń VIKING podane zostały na str. 111.
SC = SmartChoke, HS = rozrusznik linkowy, ES = rozrusznik elektryczny, MS = hamulec silnika, OHV = silnik górnozaworowy

01 **Komfortowy uchwyt**

02 Dźwignia **zespołu roboczego**

03 **Ustawienie głębokości pracy**

04 **Składany uchwyt**

05 Mocny silnik spalinowy Kohler OHV z **układem łatwego rozruchu**

06 **Uchwyt transportowy**

07 Podwójnie **łożyskowane koła**

08 **Trwała obudowa z polimeru**

09 **Zespół roboczy** z 7 podwójnymi nożami

10 Wzmocniona **osłona wyrzutu** z osłoną gumową

11 **Regulowany wspornik linki rozrusznika**

LB 540

Opatentowana regulacja głębokości pracy: za pomocą ergonomicznego pokrętła można bez trudu ustawić głębokość wertykulacji.

Nacinanie: za pomocą 7 podwójnych noży i 6-stopniowej regulacji głębokości pracy wertykulatory VIKING zadbają o Państwa trawnik.

VIKING
GB 370 S
VIKING

ROZDRABNIACZE OGRODOWE

NIEZWYKLE WYDAJNE

Mocne rozdrabniacze ogrodowe VIKING rozdrabniają wszystkie naturalne odpady roślinne, takie jak gałęzie drzew i krzewów, zielone i zdrewniałe części roślin. Zespoły tnące firmy VIKING zmniejszają przy tym wyraźnie objętość odpadów roślinnych. W ten sposób powstaje materiał biologiczny, z którego można wytworzyć kompost, stanowiący bogate źródło składników odżywczych dla ogrodu.

KTÓRY ROZDRABNIACZ OGRODOWY BĘDZIE DLA PAŃSTWA ODPOWIEDNI?

1. ILOŚĆ I RODZAJ ROZDRABNIANEGO MATERIAŁU?

Ilustracja na sąsiedniej stronie przedstawia rozdrabniacze ogrodowe używane w zależności od ilości materiału do rozdrobnienia. Ponadto duże znaczenie ma rodzaj rozdrabnianego materiału.

2. CZY PRACA ODBYWA SIĘ W STREFACH OGRANICZONEGO HAŁASU?

Jeśli tak, zalecamy elektryczne rozdrabniacze ogrodowe GE 135 L, GE 140 L i GE 35 L charakteryzujące się niską emisją hałasu. Ponadto we wszystkich rozdrabniaczach ogrodowych VIKING zastosowano rozwiązania redukujące poziom emitowanego hałasu.

3. CZY JEST DOSTĘP DO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO?

Jeśli tak, można wybrać jeden z wielu modeli z silnikiem elektrycznym. Jeśli nie, najlepiej wybrać jedno z urządzeń z silnikiem spalinowym. Na sąsiedniej stronie zebrano wszystkie dostępne urządzenia.

PORZĄDEK W OGRODZIE

ROZDRABNIANIE: Dzięki rozdrabnianiu zdrewniałych i miękkich odpadów ogrodowych zyskujemy więcej miejsca. W ten sposób powstaje także materiał do ściółkowania lub kompostowania, stanowiący dla ogrodu bogate źródło składników pokarmowych.

KOMPOSTOWANIE: Prawidłowo kompostowany rozdrobniony materiał zawiera wszystkie substancje odżywcze, które są niezbędne roślinom ogrodowym do wzrostu. Pod pewnymi warunkami kompost można pozyskiwać i wykorzystywać w każdym ogrodzie.

NATURALNY NAWÓZ: Samodzielnie przygotowany kompost jest najstarszym i najbardziej naturalnym nawozem świata. Świeży materiał rozdrabniany nadaje się idealnie także do mulczowania, w celu poprawy struktury gleby i ochrony przed wysuszeniem.

ROSNĄCA ILOŚĆ PRZERABIANEGO MATERIAŁU

GE 135 L

GE 140 L

GE 35 L

GE 103/GE 105

GE 150

GE 250 S

GE 250

GE 355

GE 260 S

GB 370 S

GE 260

GE 375

GE 420

GE 450

GB 460 C

Twardy materiał do rozdrabniania



Mieszany materiał do rozdrabniania

OBJAŚNIENIE ZNAKÓW

Skróty

OHV = silnik górnozaworowy
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart

Dane dotyczące ciężaru, jeśli nie podano inaczej, dotyczą ciężaru urządzenia netto, bez materiałów eksploatacyjnych (benzyny, oleju) ew. przewodów.

Objaśnienie znaków

❑ = wyposażenie dodatkowe (dostępne)
■ = seryjnie
– = wyposażenie dodatkowe (niedostępne)

Z KORZYŚCIĄ DLA OGRODU

Praktyczny poradnik dotyczący rozdrabniania i kompostowania. Dostępny u Autoryzowanych Dealerów firmy VIKING!

KOMFORTOWE ROZDRABNIANIE GAŁĘZI. ROZDRABNIACZ ZE ZINTEGROWANYM ZBIORNIKIEM

Nowe elektryczne rozdrabniacze ogrodowe GE 135 L oraz GE 140 L pracują cicho, a zarazem wydajnie, rozdrabniając gałęzie o maksymalnej średnicy 40 mm. Grube gałęzie wciągane są wolno przez wał tnący, optymalnie rozdrabniane, a następnie wpadają bezpośrednio do zintegrowanego 60-litrowego zbiornika rozdrabniacza. Dzięki naszemu urządzeniu błyskawicznie zaprowadzą Państwo porządek w ogrodzie.

GE 140 L

01 **Samoczynne wciąganie materiału przez wał tnący.** Komfortowe rozdrabnianie gałęzi o maksymalnej grubości 40 mm, funkcja automatycznego cofania przy zablokowaniu

02 **Otwór o kształcie czterolistnej koniczyny** do łatwego załadunku

03 **Silnik elektryczny o dużej mocy** (2500 W)

04 Zintegrowany, przezroczysty **zbiornik rozdrabniacza o pojemności 60 litrów**

05 **Szeroki zespół jezdny** zapewniający stabilność urządzenia

Dzięki nowemu **mechanizmowi składania** rozdrabniacz GE 140 L można w łatwy sposób schować do zintegrowanego zbiornika – uzyskując w ten sposób oszczędność miejsca przy magazynowaniu.

Gałęzie rozdrabniane są w procesie **cięcia** połączonego ze zgniataniem, dzięki czemu doskonale nadają się do późniejszego kompostowania.

Model	Moc	Maks. średn. gałęzi
GE 135 L*	2300 W	do 35 mm
GE 140 L*	2500 W	do 40 mm
GE 35 L	2500 W	do 35 mm

* Dostępne od wiosny 2015 r.

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 100.

WSZYSTKO DOKŁADNIE ROZDROBNIONE. ELEKTRYCZNE ROZDRABNIACZE OGRODOWE Z MECHANIZMEM ZRĘBKUJĄCYM

Elektryczne rozdrabniacze ogrodowe GE 103 oraz GE 105 doskonale spełniają swoje zadanie dzięki tarczy tnącej, która dokładnie rozdrabnia grube i cienkie gałęzie oraz miękki materiał, np. liście lub odpadki roślinne. Wyposażone w dwa otwory wsadowe do wkładania twardego i miękkiego materiału roślinnego.

GE 105

01 **Mocny silnik elektryczny,** zabezpieczony przed przeciążeniem

02 **Szeroki zespół jezdny** zapewniający stabilność urządzenia, **duże koła** ułatwiające transport

03 **Zwiększone bezpieczeństwo dzięki wyłącznikowi** w postaci blokady elektromechanicznej uruchamianej po odkręceniu dwóch pokręteł

04 Układ tnący **Multi-Cut 103:** tarcza zębata, nóż łopatkowy i obustronny nóż zrębkujący

Wszechstronny: grube gałęzie są doprowadzane przez otwór o kształcie czterolistnej koniczyny, natomiast miękkie odpady organiczne przez podłużny otwór.

Zespół tnący Multi-Cut 103 zrębkuje grube gałęzie i rozdrabnia miękkie odpady ogrodowe.

Model	Moc	Maks. średn. gałęzi
GE 103	1800 W	do 30 mm
GE 105	2200 W	do 35 mm

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 100.

IDEALNY DO ROZDRABNIANIA GAŁĘZI. ROZDRABNIACZ PRZEZNACZONY DO DREWNA

Rozdrabniacz GE 150 wyposażony jest w mocny silnik i specjalny układ tnący, dzięki czemu może rozdrabniać nawet grubsze gałęzie. Krótki, skośny lej oraz otwór o kształcie czterolistnej koniczyny pozwalają na lekką i komfortową pracę.

GE 150

Krótki, wytłumiony akustycznie lej wsadowy z otworem o kształcie czterolistnej koniczyny.

Dzięki opatentowanemu **zespołowi tnącemu typu sandwich** materiał roślinny wciągany jest wolno i równomiernie, a następnie optymalnie rozdrabniany.



01 **Krótki lej** – łatwe napełnianie

02 **Multi-Cut 150 w układzie Z:** wytłumiona tarcza tnąca typu sandwich z obracanymi nożami

03 **Elektromechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa** z dużymi pokrętłami przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa

04 **Duże koła** i **szeroki zespół jezdny** zapewniają stabilność urządzenia i ułatwiają transport

05 **Silnik o dużej mocy**

06 Innowacyjny wyłącznik z **przyciskami chronionymi folią**

Model	Moc	Maks. średn. gałęzi
GE 150	2500 W	do 35 mm

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 100.

ZAWSZE DOSKONAŁE. UNIWERSALNE, ELEKTRYCZNE ROZDRABNIACZE OGRODOWE

Modele GE 250 i GE 260 mogą rozdrabniać duże ilości odpadów ogrodowych, np. resztki kwiatów, warzyw, liście oraz gałązki i średniej grubości gałęzie. Modele oznaczone literą S przeznaczone są przede wszystkim do rozdrabniania gałęzi.

01 Duży, **wytłumiony akustycznie lej wsadowy** redukuje poziom hałasu podczas pracy urządzenia

02 Innowacyjny wyłącznik z **przyciskami chronionymi folią**

03 **Urządzenia z silnikami o dużej mocy:** GE 250/GE 250 S z silnikiem prądu zmiennego, GE 260/GE 260 S z silnikiem indukcyjnym trójfazowym i przełącznikiem linii (fazy) znajdującym się we wtyczce

04 **Duże koła** i **szeroki zespół jezdny** zapewniają stabilność urządzenia i ułatwiają transport

05 **Elektromechaniczny wyłącznik bezpieczeństwa** z dużymi pokrętłami przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa

06 **Multi-Cut 250:** wytłumiona akustycznie tarcza tnąca typu sandwich z obracanymi nożami tnącymi, nożami rozrywającymi oraz nożami wstępnego rozdrabniania. Samoczynne wciąganie materiału

Model	Moc	Maks. średn. gałęzi
GE 250	2500 W	do 30 mm
GE 250 S	2500 W	do 35 mm
GE 260	2900 W	do 35 mm
GE 260 S	2900 W	do 40 mm

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 100.

Opatentowana technika cięcia: zespoły tnące **Multi-Cut 150** i **Multi-Cut 250** rozdrabniają duże ilości odpadów roślinnych, a także grube gałęzie o maksymalnej średnicy 40 mm.



Za pomocą zestawu **Set 150** można wymienić lej oraz zespół tnący w rozdrabniaczach GE 250 oraz GE 260 i przekształcić je w wydajne urządzenia do zrębkowania.

WSZECHSTRONNIE UTALENTOWANE. ELEKTRYCZNE ROZDRABNIACZE Z REGULACJĄ KIERUNKU OBROTU

Mocne rozdrabniacze kombi GE 355 i GE 375 (z silnikiem indukcyjnym trójfazowym) dzięki dużemu lejowi wsadowemu umieszczonemu na optymalnej wysokości roboczej charakteryzują się wyjątkowo łatwą obsługą. Urządzenia poradzą sobie zarówno z gałęziami, jak i miękkim odpadami Opatentowana technologia odwracania BRS (Bladerotation Reverse System) i skuteczny zespół tnący Multi-Cut 355 gwarantują, że urządzenia poradzą sobie z każdym rodzajem materiału – zarówno z gałęziami, jak i miękkimi odpadami.

GE 355

01 **Długi, skośny lej wsadowy** z **wyjątkowo dużą częścią górną** ułatwia wkładanie materiału, udoskonalona **osłona przed wyrzucanym materiałem**

02 **Aluminiowa komora:** bezpieczna i trwała. Lepsza ochrona podczas rozdrabniania grubych i twardych gałęzi

03 **Wysoka wydajność** i szybkie rozdrabnianie dużych ilości materiału roślinnego

04 **Stabilna konstrukcja wspornika** i **duże koła**

05 **Silnik o dużej mocy** (GE 355 z silnikiem prądu zmiennego, GE 375 z silnikiem indukcyjnym trójfazowym)

06 Zintegrowany **uchwyt transportowy**

Obroty w lewo: noże rozrywające rozdrabniają odpady roślinne.

Obroty w prawo: ostre noże rozdrabniają grube gałęzie na drobne kawałki.

Model	Moc	Maks. średn. gałęzi
GE 355	2500 W	do 35 mm
GE 375	3000 W	do 40 mm

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 100.

DWUKOMOROWE, ELEKTRYCZNE ROZDRABNIACZE OGRODOWE

Jedno urządzenie – dwie funkcje. Elektryczne rozdrabniacze wielofunkcyjne GE 420 i GE 450 mają dwa oddzielne otwory wsadowe. Duży prosty lej służy do załadunku miękkiego materiału o dużej objętości, natomiast ukośny rozkładany lej wsadowy – do gałęzi i zdrewniałego materiału.

GE 420

01 **Bardzo szeroka górna część leja** ze zintegrowaną **osłoną przed wyrzucanym materiałem**

02 **Opatentowany lej wsadowy** do grubych gałęzi

03 **Dodatkowy schowek na narzędzia** i **zaczep przewodu przyłączeniowego** zintegrowany bezpośrednio w pokrywie silnika

04 **Mocne silniki elektryczne:** GE 420 z silnikiem prądu zmiennego, GE 450 z silnikiem indukcyjnym trójfazowym

05 **Duże koła** ułatwiające transport

06 **Zespół tnący Multi-Cut 450** z innowacyjnym systemem dwukomorowym

07 **Wyłącznik bezpieczeństwa bezpośrednio w śrubie zamykającej** (one click/one turn)

Model	Moc	Maks. średn. gałęzi
GE 420	3000 W	do 50 mm
GE 450	3800 W	do 55 mm

Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 100.

Duży lej wsadowy do miękkiego materiału o dużej objętości.

Rozkładany lej wsadowy do twardych odpadów zdrewniałych.

ROZDRABNIACZ SPALINOWY DO DREWNA. SOLIDNE ROZDRABNIACZE Z SILNIKIEM SPALINOWYM DO PRACY W TERENIE

Rozdrabniacz ogrodowy GB 370 S z silnikiem spalinowym o dużej mocy, na szerokim zespole jezdnym, jest przeznaczony do rozdrabniania grubych gałęzi. Zespół tnący Multi-Cut 370 bez trudu rozdrabnia gałęzie o maksymalnej średnicy 45 mm. Idealny do pracy wszędzie tam, gdzie nie ma zasilania elektrycznego.

GB 370 S

01 Mocny **4-suwowy silnik OHV z układem łatwego rozruchu** zapewnia spokojną pracę i dużą wydajność

02 **Szeroki zespół jezdny** z **dużymi kołami** ułatwia transport i zapewnia stabilność urządzenia

03 **Zespół tnący GB 370 S:** zespół tnący Multi-Cut 370 jest niezwykle wydajny dzięki dwóm nożom dwustronnym i centralnemu stożkowi prowadzącemu. Tarcza noży umożliwia optymalne samoczynne wciąganie gałęzi o średnicy maksymalnej 45 mm

04 **Skośny lej wsadowy** ułatwia wkładanie i samoczynne wciąganie materiału

Set 300 – zestaw przeznaczony do rozdrabniania materiału miękkiego: lej prosty wraz z Multi-Cut 350, współpracujący z GB 370 S.

Model	Typ silnika	Maks. średn. gałęzi
GB 370 S	B&S Seria 850 PRO OHV RS	do 45 mm

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = silnik górnozaworowy
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 100.

PODWÓJNIE DOBRY. MOCNY, DWUKOMOROWY, WIELOFUNKCYJNY ROZDRABNIACZ SPALINOWY

Wielofunkcyjny rozdrabniacz spalinowy GB 460 C może rozdrabniać zarówno duże ilości miękkiego materiału roślinnego, jak i gałęzie o maksymalnej średnicy do 75 mm. Dwa duże, oddzielne otwory wsadowe umożliwiają łatwe wkładanie rozdrabnianego materiału. Odpowiednią wydajność natomiast zapewnia silnik spalinowy charakteryzujący się równomierną pracą i dużą mocą.

01 **Bardzo szeroka górna część leja** ze zintegrowaną **osłoną przed wyrzucanym materiałem**

02 **Rozkładany lej wsadowy** do grubych gałęzi

03 Opatentowany wyłącznik bezpieczeństwa **„one click/one turn"**

04 **Zespół tnący Multi-Cut 450** z innowacyjnym systemem dwukomorowym

05 **Duże koła z oponami** ułatwiają transport

06 Specjalny kształt **otworu wyrzutowego z osłoną przed wyrzucanym materiałem** w celu zwiększenia bezpieczeństwa i precyzyjnego gromadzenia materiału

07 **Silniki OHV o dużej mocy**

08 **Schowek na narzędzia**

Model	Typ silnika	Maks. średn. gałęzi
GB 460 C	B&S Seria 3115 OHV	do 75 mm

B&S = Briggs&Stratton, OHV = silnik górnozaworowy
Szczegółowe informacje dotyczące produktów znajdują się na str. 100.

System dwukomorowy do osobnego rozdrabniania materiałów miękkich i twardych.

Prosty lej z bardzo dużym otworem wsadowym umożliwia wygodne rozdrabnianie miękkiego materiału. Rozkładany do tyłu lej doprowadzający gałęzie pozwala na dokładne rozdrabnianie gałęzi.

KRÓTKI PRZEGLĄD WSZYSTKICH ROZDRABNIACZY OGRODOWYCH

W tym miejscu można jeszcze raz porównać wszystkie dane dotyczące wydajności rozdrabniaczy ogrodowych VIKING. Ponadto znajdują się tutaj informacje o wyposażeniu dodatkowym do poszczególnych rozdrabniaczy. Dodatkowych informacji chętnie udzielą Autoryzowani Dealerzy firmy VIKING.

	NOWOŚĆ	NOWOŚĆ								
Model	**GE 135 L***	**GE 140 L***	**GE 35 L**	**GE 103**	**GE 105**	**GE 150**	**GE 250**	**GE 250 S**	**GE 260**	**GE 260 S**
Napięcie znamionowe	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~	400 V 3~	400 V 3~
Moc (W)	2300	2500	2500	1800	2200	2500	2500	2500	2900	2900
Prędkość obrotowa (obr/min)	40	40	40	2800	2800	2800	2800	2800	2780	2780
Maks. średn. gałęzi (mm)	do 35	do 40	do 35	do 30	do 35	do 35	do 30	do 35	do 35	do 40
Wysokość urządzenia (cm)	96	96	96	97	97	114	143	143	143	143
Ciężar (kg)	23	23	28	17	19	26	28	27	27	27
Narzędzia robocze	wał tnący	wał tnący	wał tnący	Multi-Cut 103	Multi-Cut 103	Multi-Cut 150	Multi-Cut 250	Multi-Cut 150	Multi-Cut 250	Multi-Cut 150
Obudowa	polimer	polimer	polimer	polimer	polimer	polimer	polimer	polimer	polimer	polimer
Nr katalogowy	6013 011 1100	6013 011 1110	6009 011 1125	6007 011 1169	6007 011 1174	6008 011 1105	6008 011 1015	6008 011 1115	6008 011 1025	6008 011 1125

* Dostępne od wiosny 2015 r.
Wartości emisji dotyczące wszystkich urządzeń VIKING podane zostały na str. 111.

Model	GE 355	GE 375	GE 420	GE 450
Napięcie znamionowe	230 V ~	400 V 3~	230 V ~	400 V 3~
Moc (W)	2500	3000	3000	3800
Prędkość obrotowa (obr/min)	2750	2810	2800	2800
Maks. średn. gałęzi (mm)	do 35	do 40	do 50	do 55
Wysokość urządzenia (cm)	141	141	137	137
Ciężar (kg)	30	31	53	54
Narzędzia robocze	Multi-Cut 355	Multi-Cut 355	Multi-Cut 450	Multi-Cut 450
Obudowa	polimer	polimer	polimer/metal	polimer/metal
Nr katalogowy	6011 011 1005	6011 011 1015	6012 200 0004	6012 200 0005

Model	GB 370 S	GB 460 C
Typ silnika	B&S Seria 850 PRO OHV RS	B&S Seria 3115 OHV
Moc znam. przy rob. prędkości obr.	**3,3 kW**/4,5 KM 3000 obr/min	**6,6 kW**/9,0 KM 2800 obr/min
Maks. średn. gałęzi (mm)	do 45	do 75
Wysokość urządzenia (cm)	140	137
Ciężar (kg)	45	78
Narzędzia robocze	Multi-Cut 370	Multi-Cut 450
Obudowa	polimer/metal	polimer/metal
Nr katalogowy	6001 200 0005	6012 200 0007

B&S = Briggs&Stratton, RS = ReadyStart, OHV = silnik górnozaworowy

Zbiornik rozdrabniacza AHB 050

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	Nazwa	Nr katalogowy	GE 35 L	GE 103	GE 105	GE 150	GE 250	GE 250 S	GE 260	GE 260 S	GE 355	GE 375	GB 370 S
Lej ukośny wraz z Multi-Cut 150	Set 150	6903 007 1012	–	–	–	–	❑	–	❑	–	–	–	–
Lej prosty wraz z Multi-Cut 350	Set 300	6903 007 1006	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	❑
Zbiornik rozdrabniacza 50 l, stojący	AHB 050	6903 760 2545	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑	❑

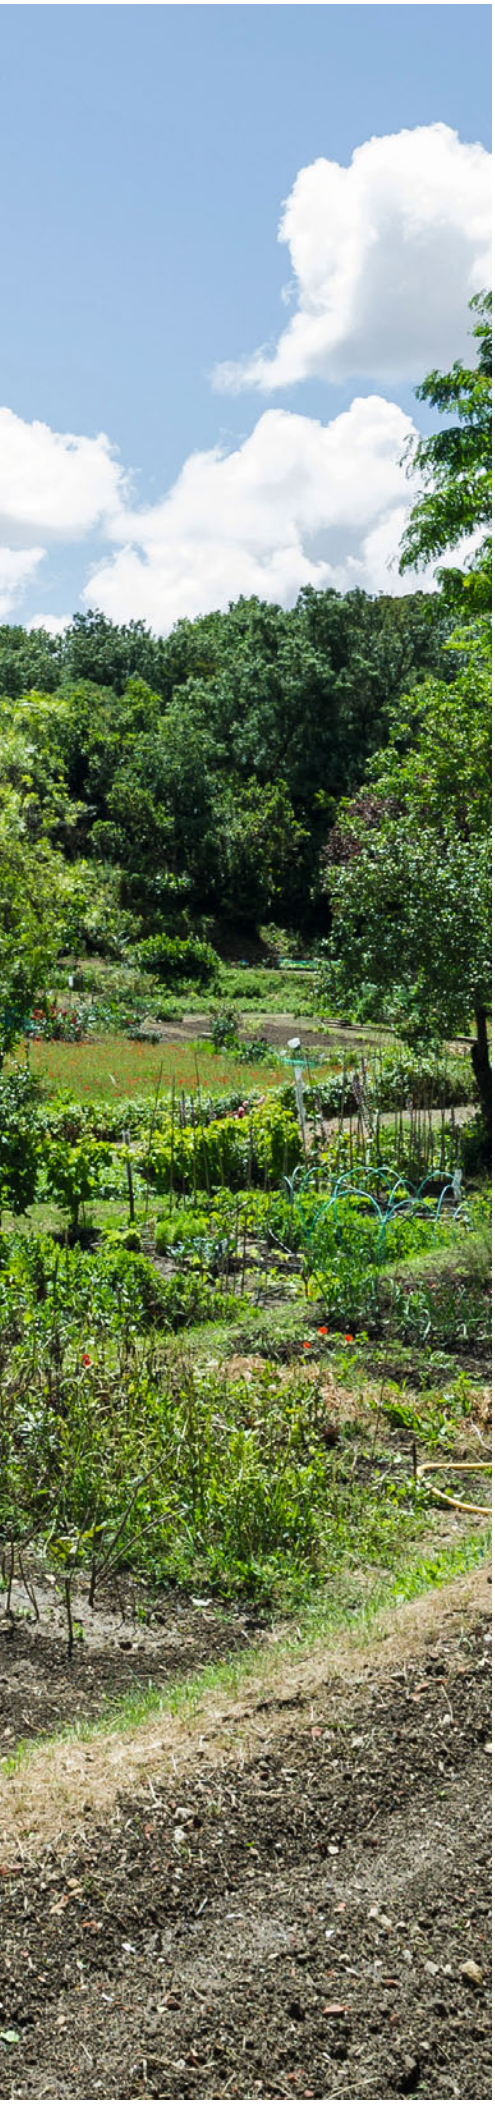

GLEBOGRYZARKI SPALINOWE

POTĘGA MOCY

Spulchnianie, mieszanie nawozów z glebą, rozdrabnianie, uprawa wąskich międzyrzędzi to tylko niektóre z zastosowań glebogryzarek spalinowych VIKING. Dzięki glebogryzarkom spalinowym firmy VIKING praca jest znacznie łatwiejsza i efektywniejsza. Glebogryzarki spalinowe firmy VIKING na sezon 2015 zostały całkowicie zmodyfikowane i jeszcze bardziej udoskonalone. Dzięki temu są jeszcze bardziej ergonomiczne, jeszcze łatwiej się je obsługuje i wymagają mniejszego nakładu siły. Wszystkie udoskonalenia zostały wszechstronnie sprawdzone przez profesjonalistów i zwykłych użytkowników, zyskując ich uznanie. Praca glebogryzarkami spalinowymi VIKING sprawia, że uprawa gleby może być przyjemna.

45 cm

IDEALNA DO PRAC W WĄSKICH MIĘDZYRZĘDZIACH

Glebogryzarki HB 445 i HB 445 R z biegiem wstecznym pozwalają użytkownikowi na swobodne manewrowanie. Wszystko jest pod kontrolą. Ergonomiczny uchwyt kierujący z centralną regulacją można dostosować do wzrostu prawie każdego użytkownika. Przyspieszanie odbywa się w prosty sposób za pomocą kciuka. Zespół jezdny można uruchomić ręką albo nogą; łatwo dostępny ogranicznik głębokości ma możliwość ustawienia w trzech położeniach. Praktyczne wyposażenie dodatkowe i zmienna szerokość robocza, w zakresie od 25 do 60 cm, pozwalają na odpowiednie do potrzeb i warunków zastosowanie urządzenia.

HB 445 R

01 **Dźwignia sterowania do włączania biegu do przodu lub biegu wstecznego**

02 **Prosta regulacja gazu** za pomocą kciuka

03 Centralna **pozioma regulacja uchwytu i regulacja wysokości uchwytu** za pomocą dźwigni z zatrzaskiem

04 Łatwo dostępny **ogranicznik głębokości** z możliwością ustawienia w 3 położeniach

05 **Stabilny zespół jezdny,** który można uruchomić ręką albo nogą

06 **Osłony** (zdejmowane) do pracy w międzyrzędziach

07 **Specjalnie wyprofilowane noże** z łatwością wbijają się w podłoże; dzielony i rozszerzalny zespół roboczy

08 **Listwy ochronne** z wysokoudarowego tworzywa

Nie zajmuje dużo miejsca: we wszystkich glebogryzarkach spalinowych firmy VIKING uchwyt można złożyć do tyłu. Jest to opcja, która gwarantuje bezpieczny transport i ułatwia przechowywanie urządzenia.

Model	Typ silnika	Szerokość robocza	Napęd
HB 445	B&S Seria 450 E OHV	45 cm	1 do przodu
HB 445 R	B&S Seria 450 E OHV	45 cm	1 do przodu, 1 do tyłu

B&S = Briggs&Stratton, OHV = silnik górnozaworowy
Szczegółowe informacje dotyczące produktów oraz bogatej oferty wyposażenia dodatkowego znajdują się na str. 107.

60/85 cm

MOCNA NA KAŻDYM POLU

Na dużych powierzchniach królują nasze wydajne glebogryzarki spalinowe. Dzięki szerokości roboczej wynoszącej 60 cm (HB 560) i 85 cm (HB 585) oraz mocnym silnikom Kohler poradzą sobie nawet z dużymi powierzchniami, a tempo ich pracy jest imponujące. Zoptymalizowany system antywibracyjny chroni mięśnie i stawy. Wysokiej jakości elementy oraz mocne połączenie ogranicznika głębokości, zespołu jezdnego i dodatkowego wyposażenia z obudową sprawiają, że nasze glebogryzarki spalinowe są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe.

01 **Prosta regulacja gazu** za pomocą kciuka

02 Mocny, równomiernie pracujący **silnik OHV** (górnozaworowy) z układem łatwego rozruchu

03 Trwałe **noże o specjalnym kształcie** z opatentowanym napędem

04 Łatwy demontaż **tarcz ochronnych dla roślin**

05 **Ogranicznik głębokości** z regulacją poziomą ułatwiającą skręcanie; możliwość ustawienia w 3 położeniach, pozwalająca na dostosowanie do zróżnicowanych warunków podłoża

06 **Trwała,** sztywna osłona blaszana z listwami ochronnymi z wysokoudarowego tworzywa

07 **Stabilny zespół jezdny** z tyłu – optymalne położenie transportowe

08 Składany uchwyt **regulowany w płaszczyźnie pionowej i poziomej**

09 Dźwignia sterowania do **włączania biegu do przodu lub biegu wstecznego**

Uchwyt kierujący z centralną regulacją w płaszczyźnie pionowej i poziomej; za pomocą dźwigni z zatrzaskiem można go w prosty i komfortowy sposób dostosować do wzrostu użytkownika i właściwości gleby.

Zwiększoną wydajność pracy zapewnia silnik o dużej mocy oraz specjalnie skonstruowane noże.

Model	Typ silnika	Szerokość robocza	Napęd
HB 560	Kohler XT675 OHV SC	60 cm	1 do przodu, 1 do tyłu
HB 585	Kohler XT675 OHV SC	85 cm	1 do przodu, 1 do tyłu

OHV = silnik górnozaworowy, SC = SmartChoke
Szczegółowe informacje dotyczące produktów oraz bogatej oferty wyposażenia dodatkowego znajdują się na str. 107.

85 cm

WYJĄTKOWO DUŻA MOC. GLEBOGRYZARKA HB 685

Praca nawet w trudnych warunkach staje się lekka dzięki mocnej glebogryzarce spalinowej HB 685 o wydajności większej o ponad 20%. Aby umożliwić przenoszenie dużych sił, wzmocniono pasek napędowy, koła zębate i łożyska w zespole napędowym oraz zamontowano dodatkowe łożyska kulkowe. Zoptymalizowany system antywibracyjny oraz ergonomiczny uchwyt z regulacją wysokości zwiększają komfort pracy. Dzięki ofercie wyposażenia dodatkowego glebogryzarka HB 685 może spełniać inne funkcje.

01 Dźwignia sterowania do **włączania biegu do przodu lub biegu wstecznego**

02 **Prosta regulacja gazu** za pomocą kciuka

03 Składany uchwyt **z regulacją w płaszczyźnie pionowej i poziomej**

04 Bardzo mocny, cichy silnik **OHV** z układem łatwego rozruchu

05 **Solidna osłona blaszana** z listwami z tworzywa sztucznego

06 **Noże tnące** o specjalnej konstrukcji i opatentowanym napędzie

07 Łatwy **demontaż tarcz ochronnych dla roślin**

08 **Stabilny zespół jezdny** z tyłu – optymalne położenie transportowe

09 **Ogranicznik głębokości** z regulacją poziomą ułatwiającą skręcanie; możliwość ustawienia w 3 położeniach, pozwalająca na dostosowanie do zróżnicowanych warunków podłoża

Zoptymalizowany, zintegrowany w uchwycie system tłumienia drgań, chroni stawy i zwiększa komfort pracy nawet podczas dłuższej eksploatacji. Lepsze prowadzenie urządzenia przy mniejszym nakładzie sił.

Model	Typ silnika	Szerokość robocza	Napęd
HB 685	Kohler XT8 OHV SC	85 cm	1 do przodu, 1 do tyłu

OHV = silnik górnozaworowy, SC = SmartChoke
Szczegółowe informacje dotyczące produktów oraz bogatej oferty wyposażenia dodatkowego znajdują się na str. 107.

Model	HB 445	HB 445 R	HB 560	HB 585	HB 685
Typ silnika	B&S Seria 450 E OHV	B&S Seria 450 E OHV	Kohler XT675 OHV SC	Kohler XT675 OHV SC	Kohler XT8 OHV SC
Moc znam. przy rob. prędkości obr.	**1,7 kW**/2,3 KM 3100 obr/min	**1,7 kW**/2,3 KM 3100 obr/min	**2,3 kW**/3,2 KM 3000 obr/min	**2,3 kW**/3,2 KM 3000 obr/min	**2,9 kW**/3,9 KM 3200 obr/min
Szerokość robocza (cm)	45	45	60	85	85
Śred. zespołu roboczego (cm)	30	30	32	32	32
Liczba zespołów roboczych	(1+1) x 2	(1+1) x 2	2 x 2	(2+1) x 2	(2+1) x 2
Napęd	1 V	1 V + 1 R	1 V + 1 R	1 V + 1 R	1 V + 1 R
Ciężar urządzenia (kg)	40	41	43	46	48
Nr katalogowy	6241 011 3902	6241 011 3912	6241 011 3916	6241 011 3921	6241 011 3931

Legenda V = bieg do przodu, R = bieg wsteczny, B&S = Briggs&Stratton, OHV = silnik górnozaworowy, SC = SmartChoke
Wartości emisji dotyczące wszystkich urządzeń VIKING podane zostały na str. 111.

Obciążnik dodatkowy 2 x 6 kg AZG 012

Obciążnik dodatkowy 2 x 9 kg AZG 030

Rozszerzenie zespołu roboczego i listwy ochronne AHV 600

Koła stalowe AMR 031

Obsypnik AHK 701/AHK 702

Układ dolotowy do zasysania powietrza ALA 700

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	Nazwa	Nr katalogowy					
Osłona obudowy przekładni	AGS 100	6906 820 1300	❑	❑	❑	❑	❑
Obsypnik (regulowany)	AHK 701	6906 710 1130	–	–	❑	❑	❑
Obsypnik (stały)	AHK 702	6906 710 1135	–	–	❑	❑	❑
Rozszerzenie zespołu roboczego i listwy ochronne	AHV 600	6906 710 0310	❑	❑	–	–	–
Układ dolotowy do zasysania powietrza	ALA 700	6906 820 0500	–	–	❑	❑	❑
Koła stalowe	AMR 031	6906 710 0916	–	–	❑	❑	❑
Obciążnik dodatkowy 2 x 6 kg	AZG 012	6906 820 0100	❑	❑	–	–	–
Obciążnik dodatkowy 2 x 9 kg	AZG 030	6906 820 0110	–	–	❑	❑	❑
			HB 445	HB 445 R	HB 560	HB 585	HB 685

ZABAWA W OGRODZIE. SERIA KID

Oprócz prawdziwych urządzeń do pielęgnacji ogrodu posiadamy również ofertę dla najmłodszych miłośników produktów VIKING. Zabawki z programu Seria Kid™ sprawią dzieciom wiele radości.

VIKING Mini-Klip
Dziecięca kosiarka z koszem na trawę, naśladująca odgłosy pracy silnika

VIKING Junior Trac
Traktorek z napędem na pedały o nowym wzornictwie kosiarki samojezdnej VIKING, z pałąkiem bezpieczeństwa i przyczepą

VIKING Mini-Trac
Jeździk dla dzieci

VIKING Rollino
Uniwersalna metalowa taczka

Produkt	VIKING Mini-Klip	VIKING Rollino	VIKING Mini-Trac	VIKING Junior Trac
Opis	Kosiarka dziecięca z koszem na trawę, naśladuje odgłosy pracy silnika, dla dzieci w wieku od 1 do 2 lat	Taczka dziecięca z metalu dla dzieci od 3 lat	Jeździk dla dzieci w wieku od 1 do 2 lat	Traktorek z napędem na pedały o wzornictwie kosiarki samojezdnej VIKING z pałąkiem bezpieczeństwa i przyczepą, dla dzieci w wieku od ok. 3 do 4 lat
Ciężar (kg)	0,9	2,0	3,9	10,9
Nr katalogowy	0484 545 0022	0484 545 0021	0484 545 0023	0484 545 0020

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA. PRZEGLĄD NASZYCH NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ GWARANTUJĄCYCH KOMFORTOWĄ PRACĘ

ZATRZASK BŁYSKAWICZNY QUICK FIX

Umożliwia łatwe i błyskawiczne złożenie uchwytu kosiarki, bez użycia narzędzi.

DYNAMICZNY PLAN KOSZENIA

Nasze kosiarki automatyczne iMow same decydują w ramach określonego czasu – tak zwanego okresu aktywności – kiedy rozpoczną koszenie. Jeśli więc kosiarka iMow będzie zmuszona przerwać pracę (np. z powodu deszczu), dokończy ją w dogodnym momencie.



REGULOWANY, KOMFORTOWY POJEDYNCZY UCHWYT KIERUJĄCY

Wyposażony w regulację wysokości umożliwiającą dopasowanie do wzrostu użytkownika oraz przyjęcie ergonomicznej postawy ciała. Uchwyt można złożyć do przodu, co ułatwia przechowywanie kosiarki. Ponadto dzięki komfortowemu pojedynczemu uchwytowi kierującemu wyjmowanie kosza na trawę jest jeszcze wygodniejsze.

SYSTEM ZMIANY KIERUNKU JAZDY

Stworzony do płynnej pracy. Prosty mechanizm przełączający umożliwia wybór kierunku jazdy kosiarki samojezdnej przy użyciu dźwigni.

OPATENTOWANY KOSZ NA TRAWĘ

Łatwe otwieranie, opróżnianie i czyszczenie. Opatentowany dopływ powietrza sprawia, że trawa i pył nie wydostają się do góry. Szczególnie praktyczne rozwiązanie: wskaźnik napełnienia informuje podczas koszenia, czy kosz na trawę jest pełny.

KOSZ NA TRAWĘ Z UCHWYTEM PRZY SIEDZENIU

W kosiarkach samojezdnych pozwala na wyjątkowo łatwe opróżnianie kosza z fotela kierowcy. Konstrukcja kosza na trawę umożliwia jego optymalne napełnianie oraz ułatwia jego całkowite opróżnienie.

PROGRAM URZĄDZEŃ AKUMULATOROWYCH

Innowacyjne, przyjazne dla środowiska i czyste: technologia akumulatorowa Lithium-Ion PRO firmy STIHL umożliwia cichą pracę bez emisji spalin i użycia przewodu, a ponadto gwarantuje najlepszą wydajność. Szczególnie praktyczne rozwiązanie: akumulator litowo-jonowy pasuje do każdego urządzenia VIKING i STIHL.

REGULACJA FOTELA KIEROWCY

Regulowany wygodny fotel dopasowany do sylwetki kierowcy. Fotele kierowcy kosiarek samojezdnych są amortyzowane, a ich regulacja odbywa się w bardzo wygodny sposób, bez użycia dodatkowych narzędzi i jest możliwa również z fotela.

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA ODWRACANIA

Rozdrabniacze z opatentowaną technologią odwracania noży BRS (Bladerotation Reverse System) mogą rozdrabniać zarówno miękkie odpady ogrodowe, jak również gałęzie do 40 mm grubości – aby zmienić tryb pracy (rozdrabnianie materiału miękkiego lub twardego) wystarczy jedynie przekręcić przełącznik obrotowy.

OTWÓR O KSZTAŁCIE CZTEROLISTNEJ KONICZYNY

Opracowany przez firmę VIKING otwór o kształcie czterolistnej koniczyny, w wybranych modelach rozdrabniaczy ogrodowych, znacznie ułatwia bezpieczne rozdrabnianie rozłożystych gałęzi, czyniąc pracę efektywną i komfortową.

OPATENTOWANA TECHNIKA CIĘCIA

W przypadku rozdrabniaczy z zespołem tnącym typu sandwich materiał roślinny wciągany jest wolno i równomiernie, a następnie optymalnie rozdrabniany. Opatentowane zespoły tnące Multi-Cut zrębkują gałęzie i dokładnie rozdrabniają miękkie odpady ogrodowe. System dwukomorowy jest wyposażony w oddzielne otwory wsadowe do wkładania miękkiego i twardego materiału.



ELEMENTY ANTYWIBRACYJNE

Umieszczone w kosiarkach i glebogryzarkach spalinowych między silnikiem ew. uchwytem a obudową. Dzięki temu minimalizują drgania uchwytu i poprawiają komfort pracy.



	Gwarantowany poziom mocy akustycznej L_{wA} (dB [A])	Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA} (dB [A])	Niepewność pomiarowa poziomu ciśnienia akustycznego K_{pA} (dB [A])	Poziom drgań ahw (m/s²)	Niepewność pomiarowa K (m/s²)
ME 235	93	80	2	1,40	0,70
MB 248	96	85	1	4,85	2,43
MB 248 T	96	85	1	4,85	2,43
MB 253	98	86	1	6,40	2,56
MB 253 T	98	86	1	6,40	2,56
MA 339	90	77	1	0,63	0,32
MA 339 C	90	77	1	1,02	0,51
ME 339	93	79	1	0,82	0,41
ME 339 C	93	79	1	0,55	0,28
MA 443	94	80	2	1,70	0,85
MA 443 C	94	80	2	1,30	0,65
ME 443	96	82	2	1,40	0,70
ME 443 C	96	82	2	1,30	0,65
MB 443	94	81	2	4,10	2,05
MB 443 T	94	81	2	4,10	2,05
MB 448 TX	96	83	2	4,10	2,05
MB 448 T	96	83	2	3,90	1,95
MB 448 TC	96	83	2	3,50	1,75
ME 545	94	82	1	2,80	1,40
ME 545 V	94	82	1	2,80	1,40
MB 545	96	82	1	4,10	2,05
MB 545 T	96	82	1	4,10	2,05
MB 545 VE	96	82	1	4,10	2,05
MB 545 VM	96	82	1	4,10	2,05
MB 650 T	96	83	2	5,50	2,20
MB 650 VE	96	83	2	5,34	2,14
MB 650 VM	96	83	2	3,50	1,75
MB 650 VS	96	83	2	5,75	2,30
MB 655 G	98	84	2	3,80	1,90
MB 655 GS	98	85	2	3,80	1,90
MB 655 VM	98	84	2	3,80	1,90
MB 756 GS	98	88	2	2,40	1,20
MB 756 YS	98	88	2	2,40	1,20
MB 756 YC	98	88	2	2,40	1,20
MB 2 R	94	81	2	7,00	2,80
MB 2 RC	94	81	2	5,00	2,50
MB 2 RT	94	81	2	5,90	2,36
MB 3 RC	96	82	2	4,50	2,25
MB 3 RT	96	82	2	4,50	2,25
MB 4 RT	94	82	1	3,33	1,67
MB 4 RTP	93	80	1	2,40	1,20

	Gwarantowany poziom mocy akustycznej L_{wA} (dB [A])	Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA} (dB [A])	Niepewność pomiarowa poziomu ciśnienia akustycznego K_{pA} (dB [A])	Poziom drgań ahw (m/s²)***	Niepewność pomiarowa K (m/s²)***
MB 6 RH*	102	86	2	4,02	2,01
MB 6 RV*	102	86	2	5,02	2,01
MI 632**	63	50	2	–	–
MI 632 P**	63	50	2	–	–
MR 4082	100	86	2	0,60/3,00	0,30/1,50
MT 4097 SX	100	86	1	0,50/2,40	0,25/1,20
MT 4097 S	100	86	1	0,50/3,10	0,25/1,55
MT 4112 S	100	86	1	0,60/2,90	0,30/1,45
MT 4112 SZ	100	86	1	0,50/2,50	0,25/1,25
MT 5097	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30
MT 5097 C	100	86	2	0,98/2,60	0,49/1,30
MT 5097 Z	100	86	2	0,98/2,20	0,49/1,10
MT 5112 Z	100	86	2	098/4,40	0,49/2,20
MT 6112 C	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20
MT 6112 ZL	100	86	2	0,50/4,40	0,25/2,20
MT 6127 ZL	104	88	2	0,50/4,40	0,25/2,20
LE 540	89	72	2	1,95	0,98
LB 540	94	81	2	4,12	2,06
GE 135 L	94	87	3	–	–
GE 140 L	93	85	3	–	–
GE 35 L	92	77	4	–	–
GE 103	103	94	3	–	–
GE 105	104	93	3	–	–
GE 150	99	89	2	–	–
GE 250	103	92	3	–	–
GE 250 S	100	90	3	–	–
GE 260	102	89	3	–	–
GE 260 S	101	91	3	–	–
GE 355	100	94	3	–	–
GE 375	100	95	3	–	–
GE 420	106	98	4	–	–
GE 450	108	95	4	–	–
GB 370 S	102	90	4	–	–
GB 460 C	107	97	3	–	–
HB 445	93	80	2	5,50	2,20
HB 445 R	93	80	2	5,00	2,50
HB 560	93	79	2	5,00	2,50
HB 585	93	79	2	5,00	2,50
HB 685	93	80	2	6,00	2,40

*/** Nie podlega dyrektywie dotyczącej emisji hałasu 2000/14/WE

* K_{wA} 1 dB(A)

** K_{wA} 2 dB(A)

*** W przypadku kosiarek samojezdnych podane wartości dotyczą fotela/koła kierownicy

Niepewności pomiarowe $K_{wA}/K_{pA}/K$ według dyrektywy 2006/42/WE

Andreas STIHL Sp. z o.o.
Sady, ul. Poznańska 16
62-080 Tarnowo Podgórne

tel.: 61 8166200
fax: 61 8166202

e-mail: poczta@stihl.pl
www.stihl.pl

Urządzenia ogrodowe VIKING zapewniają radość koszenia i pracy w całym ogrodzie. Wygodne i niezawodne, znacznie ułatwiają prace ogrodowe. Są pomocne przy pielęgnacji trawników, rozdrabnianiu odpadów ogrodowych i uprawie gleby. Dzięki licznym innowacyjnym funkcjom obsługa urządzeń VIKING jest łatwa i komfortowa. Wybierając urządzenia z szerokiej palety produktów firmy VIKING, można zyskać pewność dokonania właściwego wyboru. Na wszystkie pytania związane z produktami VIKING i ich serwisem chętnie udzielą odpowiedzi kompetentni Autoryzowani Dealerzy firmy VIKING.

Wyroby firmy VIKING wytwarzane są przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii oraz szeregu rozwiązań zapewniających wysoką jakość i dużą wydajność. Urządzenia VIKING to produkty wysokiej jakości. Ponieważ podczas pracy urządzenia te narażone są na duże obciążenia, konieczna jest ich regularna konserwacja, gwarantująca niezawodność i długi okres użytkowania. Dlatego tak ważny jest Autoryzowany Serwis! Firma VIKING zaleca używanie oryginalnych najwyższej jakości części zamiennych spełniających wysokie wymagania przepisów bezpieczeństwa.

Firma VIKING zobowiązała się również do zapewnienia stałej dostawy wszystkich części zamiennych w okresie wielu lat po zakończeniu produkcji urządzenia. To zobowiązanie jest częścią filozofii firmy VIKING, która zakłada wieloletnią trwałość wszystkich oferowanych produktów.

Więcej informacji na stronie
www.stihl.pl

Autoryzowany Dealer firmy VIKING

VIKING – firma należąca do grupy STIHL.

Firma VIKING zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych oraz zmian w zakresie wyposażenia. Dane i ilustracje zamieszczone w powyższym katalogu nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń prawnych. W momencie ukazania się niniejszego katalogu wszystkie poprzednie wydania tracą swoją ważność. Informujemy, że oferta urządzeń firmy VIKING w Polsce nie zawiera wszystkich modeli przedstawionych w katalogu VIKING 2015. Sugerowane ceny detaliczne urządzeń firmy VIKING oferowanych w Polsce znajdują się w aktualnym cenniku dostępnym u Autoryzowanych Dealerów firmy STIHL.

Nr kat. 0483 003 5123

© 2015 VIKING GmbH, A-6336 Langkampfen/Kufstein